



Smlouva o dílo
S27-034-0104

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
IČO: 480 35 599
Zapsán: v OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupen: Ing. Tomášem Hrabínou, ředitelem oblasti Hodonín a
Ing. Jiřím Štukavcem, výrobně-technickým ředitelem
- oba na základě pověření
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 212269343/0300
(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves IČO:
00283363
Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1382079379/0800

(dále jen objednatel, je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy a díla

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou zadávací podmínky k zadávacímu řízení a nabídka zhotovitele ze dne **25. 5. 2026 (doplní účastník zadávacího řízení)** (dále jen „nabídka“) podaná na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Obnova náměstí Republiky**“, zadávanou v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy dodržovat požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách a v této smlouvě.
- 2.2 Předmětem smlouvy a díla je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „**Obnova náměstí Republiky**“. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí provede dílo specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.3 Rozsah předmětu díla je vymezen a blíže specifikován projektovou dokumentací "**Obnova náměstí Moravská Nová Ves – zeleň – etapa 1**", ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS), spolu s položkovými rozpočty a výkazy výměr, byla zpracována společností: City Upgrade, s.r.o Sokolská 317 549 41 Červený Kostelec IČ: 02756021, zodpovědný projektant: Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová ČKA 04 165
Projektanti jednotlivých částí:



Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová - ČKA 04 165

Ing. arch. Vratislav Ansorge

Ing. arch. Kateřina Kurešová

Dendrologický průzkum:

Ing. Bc. Klára Sedláčková, ČKA 04 838

Krajinářské úpravy:

Ing. Hana Brehmová, ČKA 03 899

Ing. Kristýna Greinerová,

a dále **podrobněji položkovým rozpočtem s názvem: 24MM031.01 Obnova náměstí republiky MNV – etapa I (dále jen “projektová dokumentace”).**

2.4 Dílo je věcně, funkčně a účelově definováno projektovou dokumentací. V případě kolize mezi různými částmi projektové dokumentace bude platit priorita podle následující posloupnosti i) výkresová část, ii) textová část a iii) výkaz výměr.

2.5 Plnění dle této smlouvy může být částečně spolufinancováno z veřejných prostředků prostřednictvím dotace **Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci výzvy č.: T/2021 – Výzva „Zeleň“ k předkládání žádostí o poskytnutí podpory (mimořádné dotační opatření k řešení následků živelní pohromy v Jihomoravském a Ústeckém kraji, název akce (projektu): Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I. Identifikační číslo žádosti: 1210000031, bude podpořena část, která je specifikována PD Obnova náměstí Moravská Nová Ves – zeleň – etapa 1 a dále podrobněji výkazem výměr (položkovým rozpočtem) s názvem: 24MM031.01 Obnova náměstí republiky MNV – etapa I.**

Objednatel (zadavatel) si vyhrazuje právo při jednání o smlouvě s vybraným uchazečem nebo v okamžiku, kdy mu budou známa ustanovení smlouvy s financující institucí, jimiž se budou objednatel (zadavatel) a zhotovitel (uchazeč) povinni řídit, zakotvit tato ustanovení do této smlouvy nebo do dodatku smlouvy. Zhotovitel (uchazeč) je povinen tyto podmínky přijmout.

2.6 Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je zejména:

- provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle projektové dokumentace,
- provedení prostupů, včetně úpravy prostupů přes požární úseky (vč. požárních ucpávek), rýh a drážek konstrukcemi a jejich začištění, zajištění zdvihacích mechanismů (jsou-li zapotřebí), zajištění vlastních nákladů na požární ochranu (PO) a BOZP, vlastních nákladů na média a osvětlení, zajištění vlastního zařízení staveniště a dalších potřebných činností pro řádné a kompletní provedení díla, které mohou vyplynout ze souvislostí, přesunů hmot nebo dopravy výrobků nebo materiálů zajišťovaných zhotovitelem k provedení díla,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální podobě na CD v počtu 1 ks,
- účast na kolaudaci stavby, včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod.,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za



uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
- zaškolení obsluhy technologických zařízení, jež jsou součástí díla,
- reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

2.7 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.8 Při provádění díla nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

2.9 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět, pokud byla vznesena v dostatečném časovém předstihu. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není možno provádět jakékoliv záměny, náhrady, skryté úspory, nebo jakákoliv alternativní řešení odlišná od projektové dokumentace; takové skutečnosti budou považovány za vadu díla.

2.10 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.

2.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.



- 2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě 5 pracovních dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 2.14 Dodavatelská dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby (v rámci přípravy výroby, jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatelem, projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště), tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.
- 2.15 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 2.16 Místem plnění je ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, městys Moravská Nová Ves, k.ú. Moravská Nová Ves, parc. číslo: 1859/2, 1860, 1866/1, 1866/17, 1866/18 a 1773/3; vlastnické právo – Městys Moravská Nová Ves. Detailní popis místa plnění je definován projektovou dokumentací.
- 2.17 Dokumentace skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást svého plnění a tato bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu realizace stavby. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.



- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění

- 3.1. Staveniště bude protokolárně předáno a převzato nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 3 dnů od předání staveniště (nebo ode dne, kdyby mělo být staveniště dle předchozího odstavce předáno).

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), **nejpozději do 490 kalendářních dnů od předání staveniště**. Předávací protokol je materiální podmínkou předání a převzetí díla.

Následná péče proběhne v těchto termínech:

Dokončení následné péče č. 1	nejpozději do dne 29.12.2028
Dokončení následné péče č. 2	nejpozději do dne 31.12.2029
Dokončení následné péče č. 3	nejpozději do dne 31.12.2030
Dokončení následné péče č. 4	nejpozději do dne 31.12.2031
Dokončení následné péče č. 5	nejpozději do dne 31.12.2032

- 3.4. Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený finanční a časový harmonogram výstavby je součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Zhotovitel se zavazuje plnit milníky uvedené v časovém harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje plnit i termíny, které byly dohodnuty na kontrolních dnech či zápisem ve stavebním deníku
- 3.5. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 3.6. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel prokazatelně znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
- 3.7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
- 3.8. Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení, které vzniklo v souvislosti s požadavky právních předpisů ve vztahu k archeologickými nálezům.



IV.

Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH:	5 017 190,47 Kč
Sazba DPH:	21%
DPH celkem:	1 053 610,00 Kč

Cena celkem s DPH: 6 070 800,47 Kč

- 4.2. Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
- 4.3. Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek výslovně připuštěných touto smlouvou nebo při změně zákonné sazby DPH.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Nárok na zaplacení celkové ceny díla vzniká až řádným předáním úplně dokončeného díla bez vad a nedodělků a splněním záručních povinností. Toto ujednání není dotčeno dohodou o placení na základě měsíčních dílčích plateb. Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.2. Sjednaná cena za provedení díla bude hrazena průběžně prostřednictvím měsíčních dílčích plateb za práce a dodávky provedené v jednotlivých kalendářních měsících, které budou obsaženy v soupisech provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem (dále jen „**soupis**“). Zhotovitel předloží objednateli soupis za uplynulý měsíc k odsouhlasení vždy nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří do pěti dní od jeho obdržení.
- 5.3. Po odsouhlasení soupisu objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu k dílčí platbě ceny díla dle odsouhlaseného soupisu. Součástí faktury musí být objednatelem potvrzený soupis, jinak se k faktuře nepřihlíží. Potvrzovat soupisy je oprávněn i technický dozor objednatele/investora (TDI). Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze objednatelem odsouhlasené práce a dodávky. Soupisy slouží pouze jako podklad k měsíční fakturaci, nepovažují se za dílčí předávací protokoly ani za potvrzení kvality prací.
- 5.4. Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Lhůta splatnosti nezačne běžet ani neběží po dobu, po kterou je zhotovitel v prodlení s plněním povinností oproti termínům dle této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byly práce provedeny.



- 5.5. Zhotovitel vystaví příslušnou fakturu v souladu s členěním nákladů dle přiložených položkových rozpočtů s rozdělením fakturovaných částí díla na UZNATELNÉ a NEUZNATELNÉ náklady díla (dle projektu spolufinancovaného z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR). Faktury budou povinně označovány názvem a číslem projektu dle pokynů objednatele.
- 5.6. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky a číslo a název dotačního projektu (pokud je dílo spolufinancováno z dotačních titulů),
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) soupis provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem,
 - f) zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (kvůli načtení čerpání kontrolory ze strany poskytovatele dotace se bude jednat o výstup v podobě doporučených formátů .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 5.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo objednateli jako zádržné za řádné provádění díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z plnění díla. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH je nezbytnou podmínkou pro zahájení prací.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím bankovní záruky.
 - Bankovní záruka za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z plnění díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 5.8. Bankovní záruka za řádné provádění díla bude uvolněna po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí).
- 5.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději 5 dnů před plánovaným předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH, platnou po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím bankovní záruky.



- Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
 - Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky.
 - Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 15 dnů.
- 5.10. Po podpisu protokolu o předání a převzetí díla vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury. Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 5.11. Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

VI.

Změna závazku ze smlouvy

- 6.1. Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy je stanoveno v zákoně o zadávání veřejných zakázek.
- 6.2. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.
- 6.3. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a TDI formou zápisu do stavebního deníku.
- 6.4. Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele písemně odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.
- 6.5. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s. nebo ÚRS CZ a.s. pro příslušné období, ve kterém jsou vícepráce sjednávány.
- 6.6. Požadavku objednatele na méněpráce, či vícepráce, nebo jiné změny díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.



6.7. Každá změna závazku musí být provedena formou dodatku k této smlouvě.

VII.

Staveniště

- 7.1. Prostor staveniště vymezí Objednatel a jeho vytyčení zajistí na své náklady zhotovitel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a odpovědnost.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný protokol.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.4. Objednatel není odpovědný za uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení zhotovitele v prostoru staveniště a není tak odpovědný ani za jejich případné poškození, odcizení či ztrátu.
- 7.5. V případě, že pracovník zhotovitele (nebo jeho poddodavatele) vykazuje známky opilosti či je zřejmé, že je pod vlivem jiných omamných/návykových látek, je pověřený zástupce objednatele oprávněn provést u takového pracovníka test na přítomnost těchto látek a v případě pozitivního výsledku (či odmítnutí testování), vykázat ihned takového pracovníka zhotovitele ze staveniště. O této skutečnosti současně vyrozumí oprávněného zástupce zhotovitele (email, telefonicky). V takovémto případě nenese objednatel náklady zhotovitele vzniklé v důsledku takovéto situace včetně případných škod, či újm na zdraví. Zhotovitel je povinen zajistit pokračování prací sjednaných touto smlouvou jinými pracovníky, a to bez ohledu na navýšení ceny či změnu termínu.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.



VIII.

Provádění díla a další podmínky plnění

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.2. Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli a o státních svátcích je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 19.00 hodin do 08.00 hodin.
- 8.3. Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
- Zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou v **oboru Pozemní stavby /v oboru Dopravní stavby – Ing. Jiří Štukavec**. Zhotovitel se zavazuje zajistit denní přítomnost stavbyvedoucího na staveništi.
 - neobtěžovat okolní bytovou zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
 - nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
 - dodržovat veškeré právní předpisy ve vztahu k výstavbě;
 - manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
 - zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
 - budou prováděny opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny a případné kropení staveniště),
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a příslušnou vyhláškou o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smlouvy. Zápisy případně slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 8.5. **Před předáním staveniště informuje zhotovitel objednatele o způsobu vedení stavebního deníku. Stavební deník může být veden v listinné podobě nebo v elektronické formě prostřednictvím specializované softwarové aplikace, která splňuje všechny požadavky platné legislativy (zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a souvisejících předpisů).**
V listinné formě bude Stavební deník veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.6. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po předání díla a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, po jejich odstranění či jiném vypořádání, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 8.8. Do stavebního deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora ke změnám.



- 8.9. Stavebním dozorem objednatele je Ing. Aleš Vaněk, IČ: 74920740, Ostrov 16, 690 03 Břeclav (technický dozor, dále také jako TDI). TDI objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých nedostatků. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých nedostatků. Pokud zhotovitel v poskytnuté lhůtě nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění nedostatků svépomocí nebo třetí osobu s tím, že náklady půjdou k tíži zhotovitele.
- 8.10. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 8.11. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě potřeby nebo dohody smluvních stran mohou být kontrolní dny prováděny častěji. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou, jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 8.12. TDI objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů prokazatelně vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI objednatele dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, v případě, že tak neučiní, jdou důsledky takového opomenutí k jeho tíži.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.17. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel prokáže, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v souladu s podmínkami této smlouvy a Zadávací dokumentací, a to



v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

- 8.18. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace nebo její části poddodavatelem, je povinen zajistit, aby takový poddodavatel práce, dodávky nebo činnosti skutečně prováděl. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, jsou možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností ve vztahu k provádění díla a staveništi vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, které se mohou k činnosti daného poddodavatele fakticky vztahovat.
- 8.20. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla (potažmo projektu) a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo.
- 8.21. Smluvní strany se mohou dohodnout na užívání díla, příp. jeho části objednatel i před jeho předáním. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla či jeho části, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně.
- 8.22. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích ekonomických poměrů.
- 8.23. Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 8.24. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.



- 8.25. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dodaná zařízení, výrobky a materiály budou nové, v první jakosti a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo zásadně jen zařízení, výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná mechanická pevnost, stabilita a stálost, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a ve stanoveném termínu předložit bezplatně vzorky materiálů, výrobků nebo příslušné katalogy a technické specifikace a to v cenovém standardu, uvedeném v zadávacích podkladech. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 8.26. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce objednatele (TDI objednatele, nebude-li dohodnuto jinak) na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 8.27. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 8.28. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
- 8.29. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 8.30. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.
- 8.31. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat sociální a pracovněprávní předpisy a zajistit všem svým zaměstnancům a subdodavatelům důstojné pracovní podmínky. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat předpisy práva životního prostředí, postupovat šetrně vůči životnímu prostředí a preferovat ekologicky šetrná řešení. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat kolektivní smlouvy vztahující se k předmětu plnění a postupovat při plnění smlouvy v souladu s dobrými mravy.
- 8.32. Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky na dodržení principů DNSH (zásady Do No Significant Harm - „významně nepoškozovat“ životní prostředí) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady



(EU) 2020/852 (dále jako “Nařízení DNSH”) a významně nepoškozovat enviromentální cíle v Nařízení DNSH uvedené a dodržovat zásady udržitelného rozvoje. Zhotovitel se zavazuje Objednateli nebo poskytovateli dotace na vyžádání předkládat příslušné kontrolní protokoly, zprávy, potvrzení či jiné doklady o splnění požadavků/podmínek DNSH. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, aby Objednatel byl schopen splnit cíle, podmínky a požadavky na dodržení principů DNSH a následně tyto požadavky také řádně prokázat písemnými doklady pomocí „Zprávy o plnění zásady DNSH”. Další konkrétní požadavky na dodržení principů DNSH jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

IX.

Převzetí díla

- 9.1. Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla.
- 9.2. Po dokončení díla písemně vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů, nebude-li ve výzvě zhotovitele uvedena lhůta delší. Přejímací řízení bude ukončeno do 5 pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 9.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
 - stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.),
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- 9.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Převzme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a nedohodne se zhotovitelem lhůtu pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen takové vady či nedodělky odstranit nejpozději do 3 týdnů od podpisu předávacího protokolu. O odstranění těchto vad či nedodělků bude sepsán písemný protokol.
- 9.6. V případě dohody smluvních stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 9.7. Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci TDI a autorského dozoru.



X.

Odpovědnost za vady a záruční podmínky

- 10.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost díla) stanovené touto smlouvou o dílo, právními předpisy, technickými normami, TKP, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a dále za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce **60 měsíců**, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku **24 měsíců**. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Seznam dodávek se samostatným záručním listem, předá zhotovitel objednateli současně s jejich záručními listy nejpozději ke dni převzetí a předání díla. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 10.3. Vady díla, které vzniknou či se projeví v záruční době, uplatní objednatel u zhotovitele po jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Reklamací vady lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamační odeslání objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady a jak se projevuje. Objednatel je oprávněn zvolit jakýkoli nárok z odpovědnosti za vady vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku; neurčí-li objednatel jinak, má se za to, že požaduje odstranění vady díla. Nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn zvolit při uplatnění reklamační nebo kdykoli do skončení záruční doby. Zvolený nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn změnit, pokud ze strany zhotovitele ještě nedošlo k vyřízení nároku dle předešlé volby. Ust. § 2106 odst. 3, § 2107 odst. 3 a § 2111 se tak neuplatní.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nejpozději do 3 pracovních dní po oznámení vady. Má se za to, že dnem oznámení reklamační je nejpozději 3. den následující po odeslání reklamační objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu, v nejkratší možné technické lhůtě odpovídající složitosti a rozsahu reklamovaných vad, nejpozději však do 10-ti pracovních dní od oznámení vady. V případě havárie je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad (nástup k odstranění havarijních vad) nejpozději do 24 hodin po oznámení vady a odstranit vadu do 48 hodin po oznámení vady. O skutečnosti, zda se jedná o havárii, rozhoduje objednatel. Při uplatnění nároku na slevu z ceny díla není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady ani nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele odstranit vadu.
- 10.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady včas anebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám (resp. prostřednictvím třetí osoby), a to na náklady zhotovitele. Takové odstranění vady díla objednatelem (třetí osobou) se nijak nedotýká záruky poskytnuté zhotovitelem na dílo jako celek.
- 10.7. V případě, že objednatel svolá k řešení reklamační jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu jednání na místo a v termínu, určeném objednatelem.
- 10.8. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamační; o tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v původní výši, která počíná běžet dnem předání



a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI.

Sankce a odpovědnost za škodu

- 11.1. Za nesplnění termínu provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo dle článku 3.3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 11.2. Za nesplnění termínu vyklidit a vyčistit staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 11.3. Za nesplnění povinnosti zhotovitele zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou, kterou zhotovitel uvedl v této smlouvě a v nabídce v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den realizace stavby bez řádného vedení stavby touto autorizovanou osobou dle požadavků této smlouvy.
- 11.4. Za nesplnění povinnosti zhotovitele:
- a) vést řádně stavební deník, řádně provádět zápisy, zajistit dispozici stavebního deníku přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku,
 - b) zajistit řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě,
 - c) dodržet sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly,
 - d) dodržet požadavky uložené touto smlouvou na úseku BOZP,
- zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy
- 11.5. Za porušení povinnosti zhotovitele nepoužívat při stavbě bez předchozího písemného souhlasu objednatele jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.6. Za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, aby osoby, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace nebo její části v zadávacím řízení, skutečně prováděly předmětné práce, dodávky nebo činnosti, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud s takovou změnou objednatel nevyslovil předchozí písemný souhlas.
- 11.7. Za nesplnění termínu odstranění vad či nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel sankční smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 11.8. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstraněním vad v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že tato smluvní pokuta se uplatní za prodlení s odstraněním vad, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a rovněž za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.
- 11.9. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem zahájení prací na odstranění havarijních vad (nástup k odstranění havarijních vad) v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění havárie v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin.



- 11.10. Úhradou smluvní pokuty není nijak dotčen nárok objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu (za takovou újmu se považují mj. i škody vzniklé objednateli v důsledku krácení, odejmutí či neposkytnutí dotace, je-li dílo z těchto prostředků financováno). Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2050 a 2051 občanského zákoníku se neuplatní.
- 11.11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od dne doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může jednostranně započíst jednoznačný nárok na úhradu smluvní pokuty oproti fakturám zhotovitele.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 13.1 nebo 13.2 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadované pojistné smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč/den.
- 11.13. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 11.14. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XII.

Ukončení smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících občanského zákoníku, se považuje zejména:
- pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní nedostatky díla zjištěné v průběhu jeho provádění,
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy, přičemž v tomto případě může objednatel odstoupit od smlouvy pouze za předpokladu, že zhotoviteli byla doručena výzva k nápravě příslušného porušení a zhotovitel takovou nápravu neprovedl ani do 7 dnů od doručení výzvy k nápravě.
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo jeho dokončením o více než 10 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 10 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
 - porušení povinností dílo pojišť v souladu s touto smlouvou.
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat státní dotaci nebo byla taková dotace krácena či jiným



způsobem odejmuta. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté či krácené dotace.

- 12.3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na držení záruky za jakost k dílu provedenému zhotovitelem do dne odstoupení od smlouvy ani se nedotýká nároků na úhradu smluvních pokut a nároků na náhradu škody.
- 12.4. Objednatel je oprávněn smlouvu o dílo jednostranně vypovědět bez výpovědní doby v souladu s § 1998 Zákona č. 89/2012, občanský zákoník v případě, že neuzavře smlouvu o poskytnutí podpory z dotačního programu **Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci v rámci výzvy č.: T/2021 – Výzva „Zeleň“ k předkládání žádostí o poskytnutí podpory (mimořádné dotační opatření k řešení následků živelní pohromy v Jihomoravském a Ústeckém kraji, název akce (projektu): Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I.,** s poskytovatelem dotačních prostředků v plné objednatel požadované výši dotace, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu tuto dotaci fakticky neobdrží nebo bude krácena. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na úhradu nerealizovaných stavebních prací, ani nárok na náhradu jakékoliv škody a ušlého zisku. Zhotovitel má nárok na úhradu sjednané ceny za dosud realizované části díla v souladu s položkovým rozpočtem. Po ukončení smlouvy je zhotovitel povinen stavbu řádně zakonzervovat a zajistit – náklady na konzervaci a zajištění stavby nese objednatel. Ukončení smlouvy o dílo nemá vliv na záruku zhotovitele ve vztahu k dokončené části díla.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně výši smluvně dohodnuté ceny díla zahrnující daň z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy.
- 13.1.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

13.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 13.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 13.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zajistit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. Veškerá jednání s objednatel či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli cenu prací provedených na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatel dle předešlé věty.



- 14.3. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými dodatky, oboustranně podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou je vyloučena. Zápisy, protokoly apod. podepsané jinými osobami se za změnu smlouvy nepovažují. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
- 14.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit svoji pohledávku vůči objednateli ze smluvního vztahu založeného touto smlouvou jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je oprávněn použít svoje pohledávky vyplývající z této smlouvy jako zástavu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn jakékoliv splatné pohledávky vyplývající z této smlouvy jednostranně započíst vůči splatným pohledávkám zhotovitele.
- 14.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.6. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními souvisejícími právními předpisy České republiky.
- 14.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy.
- 14.9. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění této smlouvy s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinností vyplývajících ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 14.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.11. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), pakliže se na objednatele tato povinnost vztahuje.
- 14.12. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (JMK, SFDI, MD ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytné informace týkající se jeho činností orgánům provádějícím audit a uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.



- 14.14. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Tento požadavek se neuplatní v případě uzavření smlouvy prostřednictvím elektronických nástrojů.
- 14.15. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na profilu zadavatele (pokud se povinnost uveřejnění v registru smluv na objednatele nevztahuje). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat nebo profilu zadavatele provede objednatel.
- 14.16. Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 – finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 - položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství – položkový rozpočet s názvem: 24MM031.01 Obnova náměstí republiky MNV – etapa I.
- 3 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 4 – seznam poddodavatelů
- 5 - požadavky na dodržení principů DNSH

Schvalovací doložka: Tato smlouva byla schválena Radou městyse Moravská Nová Ves na jednání dne 16.06.2026 usnesením č. 2b/113R/2026


V Moravské Nové Vsi
dne viz el. podpis

V Hodoníně,
dne viz el. podpis

.....
Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse

.....
Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

.....
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

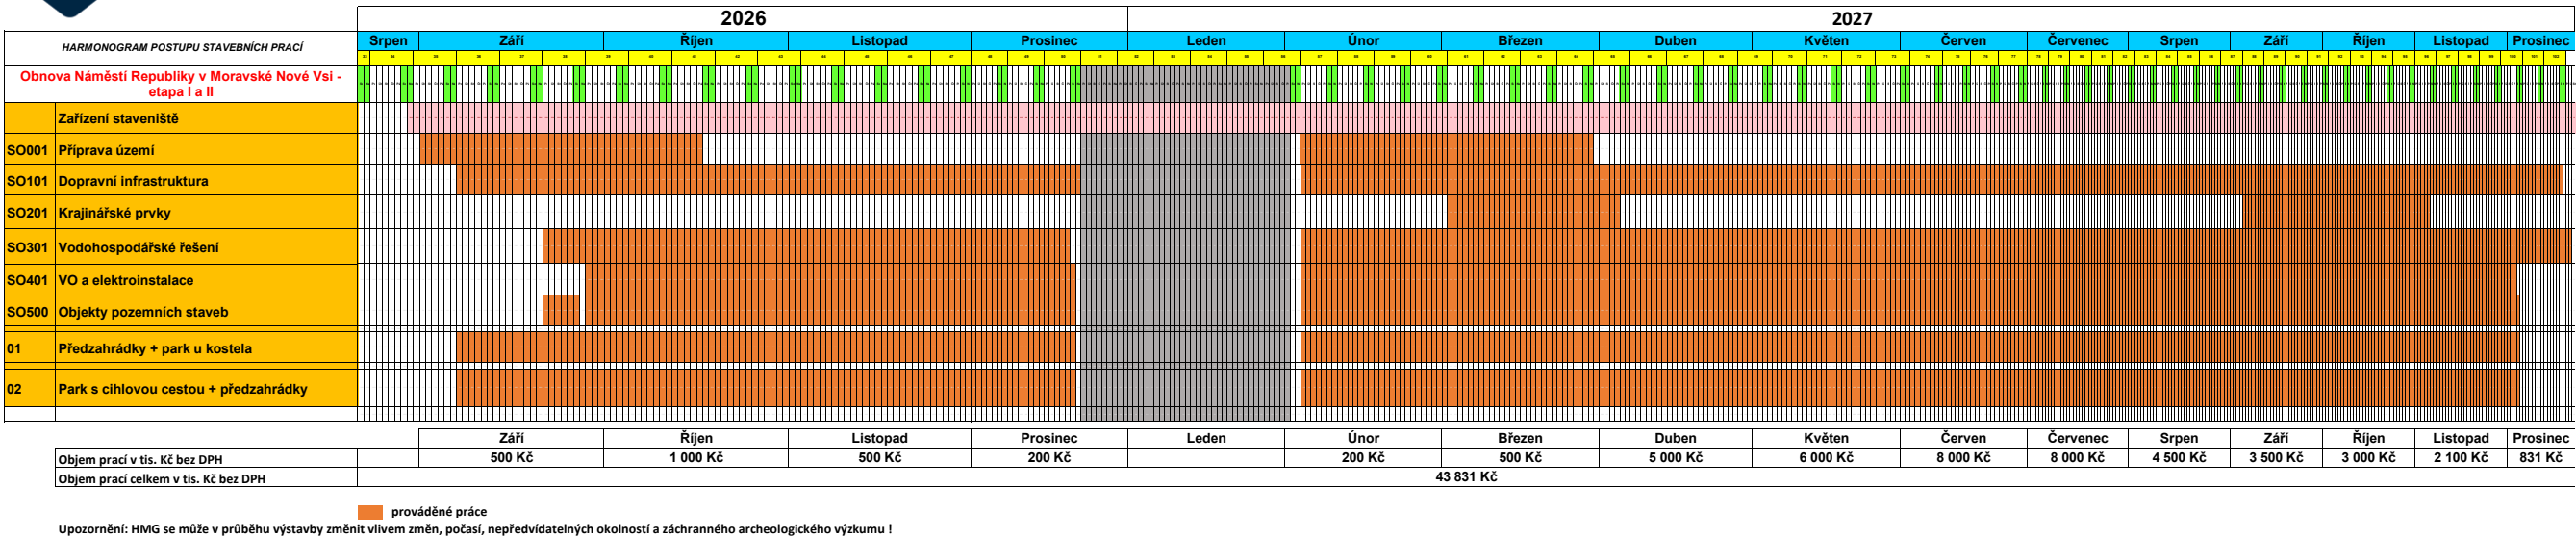

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24MM031.0** **Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I**
1

Objednatel: **Městys Moravská Nová Ves** IČO: **00283363**
náměstí Republiky 107 DIČ: **CZ00283363**
69155 Moravská Nová Ves

Projektant: **City Upgrade** IČO: **02756021**
s.r.o. DIČ: **CZ02756021**
Sokolská 317
54941 Červený
Kostelec

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** IČO: **480 35 599**
Pražská tř. 495/58 DIČ: **CZ48035599**
370 04 České Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 760 817,27
PSV			976 373,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			190 000,00
Ostatní náklady			90 000,00
Celkem			5 017 190,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 017 190,47 CZK
Základní DPH	21 %	1 053 610,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **6 070 800,47 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Předzahrádky + park u kostela	0,00	5 017 190,47	1 053 610,00	6 070 800,47	100
1.01	Příprava území, bourací práce - socha	0,00	67 023,60	14 074,96	81 098,56	1
1.01	Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář	0,00	364 010,01	76 442,10	440 452,11	7
1.02	Příprava území, bourací práce - kácení dřevin	0,00	13 187,09	2 769,29	15 956,38	0
1.03	Zpevněné plochy, nový stav - zatravnění	0,00	41 592,90	8 734,51	50 327,41	1
1.04	5 - 02 - Zpevněné plochy, nový stav - mlatový povrch	0,00	247 431,83	51 960,68	299 392,51	5
1.05	5 - 03 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pochozí	0,00	34 101,18	7 161,25	41 262,43	1
1.06	5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná	0,00	556 264,63	116 815,57	673 080,20	11
1.07	5 - 05 - Zpevněné plochy, nový stav - okapový chodník	0,00	108 937,10	22 876,79	131 813,89	2
1.08	Mobiliář	0,00	938 219,49	197 026,09	1 135 245,58	19
1.09	Sochy	0,00	69 235,35	14 539,42	83 774,77	1
1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ	0,00	1 700 698,49	357 146,68	2 057 845,17	34
1.11	Krajinářské úpravy - Náměstí západ - následná péče (celkem 5 let)	0,00	596 488,80	125 262,65	721 751,45	12
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	280 000,00	58 800,00	338 800,00	6
Celkem za stavbu		0,00	5 017 190,47	1 053 610,00	6 070 800,47	100

Popis stavby: 24MM031.01 - Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodp.

Popis objektu: 01 - Předzahrádky + park u kostela

Popis rozpočtu: 1.01 - Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář

Popis rozpočtu: 1.01 - Příprava území, bourací práce - socha

Popis rozpočtu: 1.02 - Příprava území, bourací práce - kácení dřevin

Popis rozpočtu: 1.03 - Zpevněné plochy, nový stav - zatravnění

Popis rozpočtu: 1.04 - 5 - 02 - Zpevněné plochy, nový stav - mlatový povrch

Popis rozpočtu: 1.05 - 5 - 03 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pochozí

Popis rozpočtu: 1.06 - 5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná
Popis rozpočtu: 1.07 - 5 - 05 - Zpevněné plochy, nový stav - okapový chodník
Popis rozpočtu: 1.08 - Mobiliář
Popis rozpočtu: 1.09 - Sochy
Popis rozpočtu: 1.10 - Krajinářské úpravy - Náměstí západ
Popis rozpočtu: 1.11 - Krajinářské úpravy - Náměstí západ - následná péče (celkem 5 let)
Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			112 785,74	2,2
1.01	Zemní práce	HSV			74 897,50	1,5
1.02	Zemní práce - bourací práce	HSV			126 951,84	2,5
1.03	Kácení stávajících dřevin	HSV			12 892,83	0,3
1.04	Zemní práce - sadové úpravy	HSV			41 059,23	0,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			46 311,00	0,9
5	Komunikace	HSV			4 571,64	0,1
5 - 02	S02 - Mlatový povrch	HSV			41 144,22	0,8
5 - 03	S03 - Štípaná žulová dlažba pochozí	HSV			28 258,88	0,6
5 - 04	S04 - Štípaná žulová dlažba pojízdná	HSV			431 544,51	8,6
5 - 05	Okapový chodník	HSV			16 184,70	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			33 682,24	0,7
91.1	Doplňující práce na komunikaci - ocelové obruby	HSV			243 070,88	4,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			22 683,37	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			66 136,50	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41 663,07	0,8
998	Přesun hmot	HSV			23 221,15	0,5
D01	Ochrana stávajících stromů	HSV			27 112,00	0,5
D01	Stromy - vysokokmeny - 19 ks, vícekmény - 1 ks, jehličnany - 1 ks	HSV			47 630,00	0,9

D02	3. rok po výsadbě + tyto položky	HSV			2 373,00	0,0
D02	Příprava stanoviště - 2526 m2	HSV			465 310,88	9,3
D03	Soliterní keře - 20 ks	HSV			24 504,00	0,5
D03	Výsadba stromů - vysokokmeny, vícekmenné, jehličnany	HSV			197 206,65	3,9
D04	Směšované záhony s keři a trvalkami - 305 m2	HSV			78 000,00	1,6
D04	Výsadba soliterních keřů - 20 ks	HSV			46 648,69	0,9
D05	První dva roky po výsadbě + tyto položky	HSV			24 839,20	0,5
D05	Směšované záhony s keři a trvalkami - založení - 305 m2	HSV			205 750,70	4,1
D06	Trvalkové záhony - založení - 200 m2	HSV			566 923,02	11,3
D07	Luční trávník - založení - 1537 m2	HSV			124 943,39	2,5
D07	První dva roky po výsadbě + tyto položky	HSV			16 288,00	0,3
D08	Luční trávník - 1537 m2	HSV			103 670,65	2,1
D08	Parkový trávník - založení - 546 m2	HSV			82 692,01	1,6
D09	Parkový trávník - 554 m2	HSV			145 073,95	2,9
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			115 000,00	2,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 050,20	0,0
799	Ostatní	PSV			70 880,00	1,4
MOB	Mobiliář	PSV			903 443,00	18,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			119 791,83	2,4
VN	Vedlejší náklady	VN			190 000,00	3,8
ON	Ostatní náklady	ON			90 000,00	1,8

Cena celkem					5 017 190,47	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.01		Zemní práce				74 897,50		
1	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	140,10000	220,00	30 822,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		výkop objem 140,1 m3 :						
		140,1		140,10000				
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	15,00000	84,00	1 260,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Výkop -> mezideponie :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,50000		7,50000				
		Mezisoučet		7,50000				
		Mezideponie -> zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,50000		7,50000				
		Mezisoučet		7,50000				
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,50000	19,00	142,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Výkop -> mezideponie :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,50000		7,50000				
		Mezisoučet		7,50000				
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	7,50000	63,00	472,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Mezideponie -> zásyp :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,50000		7,50000				
		Mezisoučet		7,50000				
5	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	7,50000	87,00	652,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		násyp objem 0,6 m3 :						
		0,60		0,60000				
		násyp objem 6,9 m3 :						
		6,90		6,90000				
		Mezisoučet		7,50000				

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	132,60000	138,00	18 298,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Výkop -> mezideponie :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 140,10000

140,10000

Mezisoučet

140,10000

- Mezideponie -> zásyp :

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,50000*-1

-7,50000

Mezisoučet

-7,50000

7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	683,80000	34,00	23 249,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

násyp objem 6,9 m3 :

77,0

77,00000

násyp objem 0,6 m3 :

13,0

13,00000

výkop objem 140,1 m3 :

593,8

593,80000

Mezisoučet

683,80000

Díl: 1.02	Zemní práce - bourací práce	126 951,84
------------------	------------------------------------	-------------------

8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	161,98000	75,00	12 148,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

odstranění stávající betonové dlažby o ploše 10,18 m2 :

10,18

10,18000

odstranění stávající betonové dlažby o ploše 12,47 m2 :

12,47

12,47000

odstranění stávající betonové dlažby o ploše 8,18 m2 :

8,18

8,18000

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odstranění stávající betonové dlažby o ploše 14,79 m2 :						
		14,79		14,79000				
		odstranění betonové zámkové dlažby o ploše 41,08 m2 :						
		41,08		41,08000				
		odstranění betonové zámkové dlažby o ploše 40,94 m2 :						
		40,94		40,94000				
		Mezisoučet		127,64000				
		odstranění volně ložených betonových dlaždic příjezdové cesty o ploše 15,78 m2 :						
		15,78		15,78000				
		odstranění betonové zatravnovací dlažby příjezdové cesty o ploše 18,56 m2 :						
		18,56		18,56000				
		Mezisoučet		34,34000				
9	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	127,64000	16,00	2 042,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

odstranění stávající betonové dlažby o ploše 10,18 m2 :

10,18

10,18000

odstranění stávající betonové dlažby o ploše 12,47 m2 :

12,47

12,47000

odstranění stávající betonové dlažby o ploše 8,18 m2 :

8,18

8,18000

odstranění stávající betonové dlažby o ploše 14,79 m2 :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		14,79 odstranění betonové zámkové dlažby o ploše 41,08 m2 :		14,79000				
		41,08 odstranění betonové zámkové dlažby o ploše 40,94 m2 :		41,08000				
		40,94 Mezisoučet		40,94000 127,64000				
10	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : odstranění stávající betonové dlažby o ploše 10,18 m2 :	m2	127,64000	56,00	7 147,84	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		10,18 odstranění stávající betonové dlažby o ploše 12,47 m2 :		10,18000				
		12,47 odstranění stávající betonové dlažby o ploše 8,18 m2 :		12,47000				
		8,18 odstranění stávající betonové dlažby o ploše 14,79 m2 :		8,18000				
		14,79 odstranění betonové zámkové dlažby o ploše 41,08 m2 :		14,79000				
		41,08 odstranění betonové zámkové dlažby o ploše 40,94 m2 :		41,08000				
		40,94 Mezisoučet		40,94000 127,64000				
11	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	132,54000	67,00	8 880,18	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		odstranění žulové dlažby o ploše 6,24 m2 :						
		6,24		6,24000				
		odstranění žulové dlažby včetně obrubníku ze žulové dlažby o ploše 123,74 m2 :						
		123,74		123,74000				
		odstranění žulové dlažby včetně obrubníku ze žulové dlažby o ploše 2,56 m2 :						
		2,56		2,56000				
		Mezisoučet		132,54000				
12	113107408R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.8 cm	m2	132,54000	21,00	2 783,34	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		odstranění žulové dlažby o ploše 6,24 m2 :						
		6,24		6,24000				
		odstranění žulové dlažby včetně obrubníku ze žulové dlažby o ploše 123,74 m2 :						
		123,74		123,74000				
		odstranění žulové dlažby včetně obrubníku ze žulové dlažby o ploše 2,56 m2 :						
		2,56		2,56000				
		Mezisoučet		132,54000				
13	113107617R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm	m2	132,54000	52,00	6 892,08	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		odstranění žulové dlažby o ploše 6,24 m2 :						
		6,24		6,24000				
		odstranění žulové dlažby včetně obrubníku ze žulové dlažby o ploše 123,74 m2 :						
		123,74		123,74000				
		odstranění žulové dlažby včetně obrubníku ze žulové dlažby o ploše 2,56 m2 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2,56 2,56000
Mezisoučet 132,54000

14	113151313R00	Fréz.živič.krytu, tl.4 cm	m2	152,53000	148,00	22 574,44	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------------	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :
ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH PLOCH

:
odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 80,25 m2

:
80,25 80,25000

odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 68 m2 :

68,00 68,00000

odfrézování asfaltového povrchu chodníku o ploše 4,28 m2 :

4,28 4,28000

Mezisoučet 152,53000

15	113109406R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 6 cm	m2	152,53000	54,00	8 236,62	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :
ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH PLOCH

:
odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 80,25 m2

:
80,25 80,25000

odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 68 m2 :

68,00 68,00000

odfrézování asfaltového povrchu chodníku o ploše 4,28 m2 :

4,28 4,28000

Mezisoučet 152,53000

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	152,53000	24,00	3 660,72	RTS 24/ I	RTS 24/ I

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH PLOCH

:

odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 80,25 m2

:

80,25

80,25000

odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 68 m2 :

68,00

68,00000

odfrézování asfaltového povrchu chodníku o ploše 4,28

m2 :

4,28

4,28000

Mezisoučet

152,53000

17	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	152,53000	38,00	5 796,14	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH PLOCH

:

odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 80,25 m2

:

80,25

80,25000

odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 68 m2 :

68,00

68,00000

odfrézování asfaltového povrchu chodníku o ploše 4,28

m2 :

4,28

4,28000

Mezisoučet

152,53000

18	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	90,33000	48,00	4 335,84	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odstranění štěrkového povrchu o ploše 6,37 m2 :						
		6,37		6,37000				
		odstranění štěrkového povrchu příjezdové cesty o ploše 52,94 m2 :						
		52,94		52,94000				
		odstranění záhonu o ploše 31,02 m2 :						
		31,02		31,02000				
		Mezisoučet		90,33000				
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	537,38000	34,00	18 270,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		zámková dlažba :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 161,98000		161,98000				
		žulová dlažba :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 132,54000		132,54000				
		asfaltová plocha :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 152,53000		152,53000				
		štěrková dlažba :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 90,33000		90,33000				
		Mezisoučet		537,38000				
20	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	272,27500	85,00	23 143,38	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OBRUBY :						
		odstranění betonových obrub o celkové délce 53,345 m :						
		53,345		53,34500				
		odstranění betonových obrub o celkové délce 33,81 m :						
		33,81		33,81000				

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odstranění betonových obrub o celkové délce 36,76 m :						
		36,76		36,76000				
		odstranění betonových obrub o celkové délce 33,4 m :						
		33,40		33,40000				
		odstranění betonových obrub o celkové délce 34,48 m :						
		34,48		34,48000				
		odstranění betonových obrub o celkové délce 4,24 m :						
		4,24		4,24000				
		odstranění betonových obrub o celkové délce 4,2 m :						
		4,20		4,20000				
		odstranění betonového obrubníku o délce 15,2 m :						
		15,20		15,20000				
		odstranění betonového obrubníku o délce 2,5 m :						
		2,50		2,50000				
		odstranění betonového obrubníku o délce 18,68 m :						
		18,68		18,68000				
		odstranění betonového obrubníku o délce 35,66 m :						
		35,66		35,66000				
		Mezisoučet		272,27500				
21	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	11,30000	92,00	1 039,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY						
		ÚZEMÍ :						
		odstranění obrubníku z žulové dlažby o délce 11,3 m :						
		11,30		11,30000				

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

11,30000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					38 326,50		
22	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	8,51700	4 500,00	38 326,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

odstranění betonového podstavce plotu, výška 0,8 m,
šířka 0,5 m + odstranění litinového plotu výška 1,3 metru,
celková délka 14,8 metru :

0,80*0,50*14,8

5,92000

odstranění betonového podstavce plotu, výška 0,8 m,
šířka 0,5 m + odstranění litinového plotu výška 1,3 metru,
celková délka 5,3 metru :

0,80*0,50*5,30

2,12000

odstranění betonové opěrné zidky výška 0,3 metru, tl. 0,2 metru :

0,30*0,20*1,20

0,07200

odstranění betonového pilíře, výška 2 metry :

0,45*0,45*2,00

0,40500

Mezisoučet

8,51700

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					2 050,20		
23	767914830R00x	Demontáž oplocení (dle PD)	m	20,10000	102,00	2 050,20	Vlastní	Indiv

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

odstranění betonového podstavce plotu, výška 0,8 m,
šířka 0,5 m + odstranění litinového plotu výška 1,3 metru,
celková délka 14,8 metru :

14,8

14,80000

odstranění betonového podstavce plotu, výška 0,8 m,
šířka 0,5 m + odstranění litinového plotu výška 1,3 metru,
celková délka 5,3 metru :

5,30

5,30000

Mezisoučet

20,10000

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799		Ostatní				5 500,00		
24	799000dem01	Demontáž a odvoz: odstranění informační tabule (dle PD)	soubor	2,00000	1 250,00	2 500,00	Vlastní	Indiv

včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

odstranění informační tabule :

1 1,00000

odstranění informační tabule :

1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

25	799000dem02	Demontáž a odvoz: kovových stojanů na kola o délce 1,5 m (dle PD)	soubor	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	--------	---------	--------	----------	---------	-------

včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

odstranění volně ložených kovových stojanů na kola 2

kusy o délce 1,5 m :

2 2,00000

26	799000dem04	Demontáž a odvoz: lavička (dle PD)	soubor	1,00000	750,00	750,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	------------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-------

včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

odstranění stávajícího mobiliáře lavička 1x :

1 1,00000

27	799000dem05	Demontáž a odvoz: lampa VO (dle PD)	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	-------------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu, poplatku za skládku/recyklaci a další prací dle PD

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

1 1,00000

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - zpevněné plochy, mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				116 283,97		
28	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	447,24607	48,00	21 467,81	RTS 24/ I	RTS 24/ I
29	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	447,24607	9,00	4 025,21	RTS 24/ I	RTS 24/ I
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	447,24607	86,00	38 463,16	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 025,21459	3,00	12 075,64	RTS 24/ I	RTS 24/ I
32	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	447,24607	90,00	40 252,15	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem	364 010,01
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - socha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 810,00		
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,18000	4 500,00	27 810,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : demontáž sochy s podstavcem + demolice betonového základu : 0,80*2,0*1,80 2,88000 demontáž pískovcového podstavce sochy, demolice betonového základu : 1,00*2,5*1,00 2,50000 demolice betonového základu sochy : 0,80*1,0*1,00 0,80000 Mezisoučet 6,18000						
Díl: 799		Ostatní				36 000,00		
2	799000dem10	Demontáž, odvoz a uskladnění stávající sochy (dle PD)	soubor	3,00000	12 000,00	36 000,00	Vlastní	Indiv
		včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu a další prací dle PD SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : demontáž sochy s podstavcem + demolice betonového základu : 1 1,00000 demontáž sochy s podstavcem + demolice betonového základu : 1 1,00000 demontáž pískovcového podstavce sochy, demolice betonového základu : 1 1,00000 Mezisoučet 3,00000						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 213,60		
3	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	12,36000	48,00	593,28	RTS 24/ I	RTS 24/ I
4	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	12,36000	9,00	111,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.01	Příprava území, bourací práce - socha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,36000	86,00	1 062,96	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,24000	3,00	333,72	RTS 24/ I	RTS 24/ I
7	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	12,36000	90,00	1 112,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem	67 023,60
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.02	Příprava území, bourací práce - kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.03		Kácení stávajících dřevin				12 892,83		
1	112151115.	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :								
dle inventarizace strom č. 3 :								
1				1,00000				
2	112201115.	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :								
dle inventarizace strom č. 3 :								
1				1,00000				
3	111211101.	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	42,36000	85,00	3 600,60	Vlastní	Indiv
SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :								
odstranění záhonu keřů o celkové ploše 5,12 m2 :								
5,12				5,12000				
odstranění záhonu keřů o celkové ploše 5,02 m2 :								
5,02				5,02000				
odstranění záhonu keřů o celkové ploše 13,31 m2 :								
13,31				13,31000				
odstranění záhonu keřů o celkové ploše 14,99 m2 :								
14,99				14,99000				
odstranění keřového porostu 3,92 m2 :								
3,92				3,92000				
4	111251119.	Drcení kácených dřevin	m3	2,26350	350,00	792,23	Vlastní	Indiv
Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřevin.								
Drcení dřeva strojně s odvozem do 20 km se složením.								
SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :								
dle inventarizace strom č. 3 :								

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.02	Příprava území, bourací práce - kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kmen : 0,60*1		0,60000				
		větve : 0,60*1		0,60000				
		pařez : 0,60*1		0,60000				
		Mezisoučet		1,80000				
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		křoviny :						
		0,01*3,99		0,03990				
		odstranění záhonu keřů o celkové ploše 5,12 m2 :						
		0,01*5,12		0,05120				
		odstranění záhonu keřů o celkové ploše 5,02 m2 :						
		0,01*5,02		0,05020				
		odstranění záhonu keřů o celkové ploše 13,31 m2 :						
		0,01*13,31		0,13310				
		odstranění záhonu keřů o celkové ploše 14,99 m2 :						
		0,01*14,99		0,14990				
		odstranění keřového porostu 3,92 m2 :						
		0,01*3,92		0,03920				
		Mezisoučet		0,46350				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					294,26		
5	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	1,13175	48,00	54,32	RTS 24/ I	RTS 24/ I
6	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,13175	9,00	10,19	RTS 24/ I	RTS 24/ I
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,13175	86,00	97,33	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,18575	3,00	30,56	RTS 24/ I	RTS 24/ I
9	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,13175	90,00	101,86	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						13 187,09		

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.02	Příprava území, bourací práce - kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.03	Zpevněné plochy, nový stav - zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.04		Zemní práce - sadové úpravy				41 059,23		
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	129,17000	68,00	8 783,56	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 129,17000		129,17000				
		Mezisoučet		129,17000				
2	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	129,17000	72,00	9 300,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		ZATRAVNĚNÁ PLOCHA PŘÍJEZDOVÝCH CEST :						
		celkem 1. část = 129,17 m2 :						
		(129,17)		129,17000				
		Mezisoučet		129,17000				
3	10371500R	Substrát zahradnický	m3	7,10435	1 500,00	10 656,53	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		ZATRAVNĚNÁ PLOCHA PŘÍJEZDOVÝCH CEST :						
		celkem 1. část = 129,17 m2 :						
		substrát pro trávníky, mocnost 5 cm :						
		(129,17)*0,05		6,45850				
		Mezisoučet		6,45850				
		Koeficient ztratiné: 0,1		0,64585				
4	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	129,17000	28,00	3 616,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 129,17000		129,17000				
		Mezisoučet		129,17000				
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	129,17000	32,00	4 133,44	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.03	Zpevněné plochy, nový stav - zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 129,17000		129,17000				
		Mezisoučet		129,17000				
6	00572440R	Směs travní (dle PD)	kg	3,87510	200,00	775,02	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						
		30g na 1m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 129,17000*0,03		3,87510				
		Mezisoučet		3,87510				
7	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	129,17000	8,00	1 033,36	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 129,17000		129,17000				
		Mezisoučet		129,17000				
8	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy	m3	1,93755	210,00	406,89	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						
		5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 129,17000*0,015		1,93755				
		Mezisoučet		1,93755				
9	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	1,93755	500,00	968,78	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						
		5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 129,17000*0,015		1,93755				
		Mezisoučet		1,93755				
10	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00258	15 000,00	38,70	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		ZATRAVNĚNÁ PLOCHA PŘÍJEZDOVÝCH CEST :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.03	Zpevněné plochy, nový stav - zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		celkem 1. část = 129,17 m2 : spotřeba 10 kg / 500 m2 : -> 1 kg / 50 m2 : plocha / 50 * přepočet na tuny : (129,17)/50*0,001 Mezisoučet			0,00258 0,00258			
11	25191158R	Hnojivo trávnickové (dle PD)	kg	2,84174	110,00	312,59	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : ZATRAVNĚNÁ PLOCHA PŘÍJEZDOVÝCH CEST : celkem 1. část = 129,17 m2 : spotřeba 10 kg / 500 m2 : -> 1 kg / 50 m2 : (129,17)/50 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1			2,58340 2,58340 0,25834			
12	185803411R00	Vyhrabání trávnicku v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	129,17000	8,00	1 033,36	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : zatravnění příjezdových cest : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 129,17000 Mezisoučet			129,17000 129,17000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				533,67		
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	4,26933	125,00	533,67	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						41 592,90		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.03	Zpevněné plochy, nový stav - zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.04	5 - 02 - Zpevněné plochy, nový stav - mlatový povrch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				19 621,88		
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	25,87500	367,00	9 496,13	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : MLATOVÁ CESTA : S02 - Mlatový povrch : výška skladby = 0,30 m : S02 - 1. část = 86,25 m2 : 0,30*(86,25)						
				25,87500				
		Mezisoučet		25,87500				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice	m3	25,87500	50,00	1 293,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,87500						
				25,87500				
		Mezisoučet		25,87500				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	25,87500	138,00	3 570,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,87500						
				25,87500				
		Mezisoučet		25,87500				
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	25,87500	90,00	2 328,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,87500						
				25,87500				
		Mezisoučet		25,87500				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	86,25000	34,00	2 932,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : MLATOVÁ CESTA : S02 - Mlatový povrch : výška skladby = 0,30 m : S02 - 1. část = 86,25 m2 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.04	5 - 02 - Zpevněné plochy, nový stav - mlatový povrch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

(86,25) 86,25000

Mezisoučet 86,25000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					948,75	
6	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	86,25000	11,00	948,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Architektonická situace :

MLATOVÁ CESTA :

S02 - Mlatový povrch :

výška skladby = 0,30 m :

S02 - 1. část = 86,25 m2 :

(86,25) 86,25000

Mezisoučet 86,25000

Díl: 5 - 02		S02 - Mlatový povrch				41 144,22		
7	289970111R00x	Vrstva geotextilie 200g/m2	m2	86,25000	24,00	2 070,00	Vlastní	RTS 24/ I

Architektonická situace :

MLATOVÁ CESTA :

S02 - Mlatový povrch :

výška skladby = 0,30 m :

S02 - 1. část = 86,25 m2 :

(86,25) 86,25000

Mezisoučet 86,25000

8	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	86,25000	299,00	25 788,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Architektonická situace :

MLATOVÁ CESTA :

S02 - Mlatový povrch :

výška skladby = 0,30 m :

S02 - 1. část = 86,25 m2 :

(86,25) 86,25000

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.04	5 - 02 - Zpevněné plochy, nový stav - mlatový povrch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				86,25000				
9	564521111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 6 cm	m2	86,25000	24,00	2 070,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Architektonická situace : MLATOVÁ CESTA : S02 - Mlatový povrch : výška skladby = 0,30 m : S02 - 1. část = 86,25 m2 : (86,25)								
Mezisoučet				86,25000				
10	583321601Rx	Kamenivo těžené 0/16, probarvené (dle PD)	t	10,24650	438,00	4 487,97	Vlastní	RTS 24/ I
Architektonická situace : MLATOVÁ CESTA : S02 - Mlatový povrch : výška skladby = 0,30 m : S02 - 1. část = 86,25 m2 : (86,25)*0,06*1800*0,001								
Mezisoučet				9,31500				
Koeficient ztratiné: 0,1				0,93150				
11	564922104RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosívka fr.0-4 mm	m2	86,25000	78,00	6 727,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Žluto-okrová barva prosívky (RAL 1001), Technologie mlatové krycí vrstvy, a dynamické vrstvy musí splňovat zkoušky vhodnosti podle technické normy DIN 18 035-5 a Metodiky FLL 2007 Architektonická situace : MLATOVÁ CESTA : S02 - Mlatový povrch : výška skladby = 0,30 m : S02 - 1. část = 86,25 m2 : (86,25)								
Mezisoučet				86,25000				
Mezisoučet				86,25000				

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.04	5 - 02 - Zpevněné plochy, nový stav - mlatový povrch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 625,00		
12	918000x01	D+M: odvodnění mlatové cesty - nerezové liniové štěrbinové žlaby, šířka štěrbin 1-2 cm šířka žlabu 100 mm (dle PD)	m	7,50000	1 550,00	11 625,00	Vlastní	Indiv

včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD

Architektonická situace :

MLATOVÁ CESTA :

odvodnění mlatové cesty - nerezové liniové štěrbinové žlaby :

Celková délka = 7,5 metru (2+2+2+1,5) :

7,5

7,50000

Mezisoučet

7,50000

Díl: 91.1		Doplňující práce na komunikaci - ocelové obruby				158 618,64		
13	917000x01	Montáž: ocelový obrubník - natažení pásovin, vyrovnaní, navaření k svislé betonářské výztuži (dle PD)	m	115,04200	250,00	28 760,50	Vlastní	Indiv

kompletní montáž ocelové pásovin, včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, pomocných prací a přípomocí

Architektonická situace :

OCELOVÁ PÁSOVINA, obruba tl. 6 mm, výška 150 mm :

délka mlatová cesta = 115,042 m :

115,042

115,04200

Mezisoučet

115,04200

14	917000x04	Dodávka: ocelová obruba - ocelová pásovina - výška 150 mm, tl. 6 mm (dle PD)	m	126,54620	650,00	82 255,03	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-------

kompletní dodávka pásovin včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, betonového lože, pomocných prací a přípomocí

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.04	5 - 02 - Zpevněné plochy, nový stav - mlatový povrch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Architektonická situace :

OCELOVÁ PÁSOVINA, obruba tl. 6 mm, výška 150 mm :

délka mlatová cesta = 115,042 m :

115,042

115,04200

Mezisoučet

115,04200

Koeficient ztrát: 0,1

11,50420

15	917000x10	Montáž: ocelová svislá betonářská výztuž (roxor) průměr 10 mm, délka 400 mm (dle PD)	soubor	127,00000	120,00	15 240,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	--------	-----------	--------	-----------	---------	-------

kompletní montáž ocelové betonářské výztuže, včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, pomocných prací a připomocí

Začátek provozního součtu

Architektonická situace :

OCELOVÁ PÁSOVINA, obruba tl. 6 mm, výška 150 mm

:

délka mlatová cesta = 115,042 m :

115,042

115,04200

Mezisoučet

115,04200

kraje, přesahy, ztrát: 0,1

115,042*1,1

126,54620

Mezisoučet

126,54620

Konec provozního součtu

celkový počet :

127

127,00000

Mezisoučet

127,00000

16	917000x11	Dodávka: ocelová svislá betonářská výztuž (roxor) průměr 10 mm, délka 400 mm (dle PD)	soubor	127,00000	80,00	10 160,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	--------	-----------	-------	-----------	---------	-------

kompletní dodávka ocelové betonářské výztuže, včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, pomocných prací a připomocí

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.04	5 - 02 - Zpevněné plochy, nový stav - mlatový povrch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Architektonická situace :						
		OCELOVÁ PÁSOVINA, obruba tl. 6 mm, výška 150 mm :						
		délka mlatová cesta = 115,042 m :						
		115,042		115,04200				
		Mezisoučet		115,04200				
		kraje, přesahy, ztratné :						
		115,042*1,1		126,54620				
		Mezisoučet		126,54620				
		Konec provozního součtu						
		celkový počet :						
		127		127,00000				
		Mezisoučet		127,00000				
17	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,75210	3 860,00	22 203,11	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		lože pod obrubu :						
		0,05 m3 / m :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 115,04200*0,05		5,75210				
		Mezisoučet		5,75210				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 124,76		
18	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	90,07000	68,00	6 124,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		04 Architektonická situace :						
		S02 - Mlatový povrch :						
		výška skladby = 0,30 m :						
		plocha = 90,07 m2 :						
		(90,07)		90,07000				
		Mezisoučet		90,07000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 348,58		

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.04	5 - 02 - Zpevněné plochy, nový stav - mlatový povrch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	74,78861	125,00	9 348,58	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem	247 431,83
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.05	5 - 03 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pochozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				3 378,38		
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	4,45500	367,00	1 634,99	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : ŽULOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ : S03 - štípaná žulová dlažba pochozí : výška skladby = 0,30 m : celkem 1. část = 13,5 m2 : + přesahy na krajích 10 % : 0,30*(13,50)*1,10						
				4,45500				
		Mezisoučet		4,45500				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice	m3	4,45500	50,00	222,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,45500						
				4,45500				
		Mezisoučet		4,45500				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,45500	138,00	614,79	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,45500						
				4,45500				
		Mezisoučet		4,45500				
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,45500	90,00	400,95	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,45500						
				4,45500				
		Mezisoučet		4,45500				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	14,85000	34,00	504,90	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : ŽULOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ : S03 - štípaná žulová dlažba pochozí : výška skladby = 0,30 m : celkem 1. část = 13,5 m2 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.05	5 - 03 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pochozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

+ přesahy na krajích 10 % : (13,50)*1,10

14,85000

Mezisoučet

14,85000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					163,35	
6	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	14,85000	11,00	163,35	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Architektonická situace :

ŽULOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ :

S03 - štípaná žulová dlažba pochozí :

výška skladby = 0,30 m :

celkem 1. část = 13,5 m2 :

+ přesahy na krajích 10 % : (13,50)*1,10

14,85000

Mezisoučet

14,85000

Díl: 5 - 03		S03 - Štípaná žulová dlažba pochozí					28 258,88	
7	564851111RT4	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkdrt' frakce 0-63 mm	m2	14,85000	225,00	3 341,25	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Architektonická situace :

ŽULOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ :

S03 - štípaná žulová dlažba pochozí :

výška skladby = 0,30 m :

celkem 1. část = 13,5 m2 :

+ přesahy na krajích 10 % : (13,50)*1,10

14,85000

Mezisoučet

14,85000

8	596415061R00x	Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm	m2	13,50000	622,00	8 397,00	Vlastní	Indiv
---	---------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

Architektonická situace :

ŽULOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ :

S03 - štípaná žulová dlažba pochozí :

výška skladby = 0,30 m :

celkem 1. část = 13,5 m2 :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.05	5 - 03 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pochozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

+ přesahy na krajích 10 % : (13,50) 13,50000

Mezisoučet 13,50000

9	58380120RS08	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm (dle PD)	t	3,71250	4 450,00	16 520,63	Vlastní	Indiv
---	--------------	--	---	---------	----------	-----------	---------	-------

Architektonická situace :

ŽULOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ :

S03 - štípaná žulová dlažba pochozí :

výška skladby = 0,30 m :

celkem 1. část = 13,5 m2 :

+ přesahy na krajích 10 % : (13,50)*0,1*2500*0,001 3,37500

Mezisoučet 3,37500

Koeficient ztratiné: 0,1 0,33750

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 009,80		
----------------	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

10	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	14,85000	68,00	1 009,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	-----------------------------	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

Architektonická situace :

ŽULOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ :

S03 - štípaná žulová dlažba pochozí :

výška skladby = 0,30 m :

celkem 1. část = 13,5 m2 :

+ přesahy na krajích 10 % : (13,50)*1,10 14,85000

Mezisoučet 14,85000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 290,77		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	10,32615	125,00	1 290,77	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------------------	---	----------	--------	----------	-----------	-----------

Celkem						34 101,18		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.05	5 - 03 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pochozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.06	5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				61 410,23		
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	84,12360	367,00	30 873,36	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Architektonická situace :								
ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :								
celkem 1. část = 42,76 m2 :								
výška skladby = 0,40 m :								
+ přesahy na krajích 10 % : 0,40*(42,76)*1,10								
18,81440								
ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 2 :								
celkem 1. část = 51,53 m2 :								
výška skladby = 0,40 m :								
+ přesahy na krajích 10 % : 0,40*(51,53)*1,10								
22,67320								
ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 3 :								
celkem 1. část = 96,9 m2 :								
výška skladby = 0,40 m :								
+ přesahy na krajích 10 % : 0,40*(96,90)*1,10								
42,63600								
Mezisoučet								
84,12360								
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice	m3	84,12360	50,00	4 206,18	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Architektonická situace :								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 84,12360								
84,12360								
Mezisoučet								
84,12360								
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	84,12360	138,00	11 609,06	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Architektonická situace :								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 84,12360								
84,12360								
Mezisoučet								
84,12360								
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	84,12360	90,00	7 571,12	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.06	5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Architektonická situace :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 84,12360				84,12360		
		Mezisoučet				84,12360		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	210,30900	34,00	7 150,51	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :						
		celkem 1. část = 42,76 m2 :						
		výška skladby = 0,40 m :						
		+ přesahy na krajích 10 % : (42,76)*1,10				47,03600		
		ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 2 :						
		celkem 1. část = 51,53 m2 :						
		výška skladby = 0,40 m :						
		+ přesahy na krajích 10 % : (51,53)*1,10				56,68300		
		ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 3 :						
		celkem 1. část = 96,9 m2 :						
		výška skladby = 0,40 m :						
		+ přesahy na krajích 10 % : (96,90)*1,10				106,59000		
		Mezisoučet				210,30900		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 313,40		
6	215901101R00	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	210,30900	11,00	2 313,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :						
		celkem 1. část = 42,76 m2 :						
		výška skladby = 0,40 m :						
		+ přesahy na krajích 10 % : (42,76)*1,10				47,03600		

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.06	5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 2 :

celkem 1. část = 51,53 m2 :

výška skladby = 0,40 m :

+ přesahy na krajích 10 % : (51,53)*1,10

56,68300

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 3 :

celkem 1. část = 96,9 m2 :

výška skladby = 0,40 m :

+ přesahy na krajích 10 % : (96,90)*1,10

106,59000

Mezisoučet

210,30900

Díl: 5 - 04		S04 - Štípaná žulová dlažba pojízdná	431 544,51					
7	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	210,30900	374,00	78 655,57	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Architektonická situace :

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :

celkem 1. část = 42,76 m2 :

výška skladby = 0,40 m :

+ přesahy na krajích 10 % : (42,76)*1,10

47,03600

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 2 :

celkem 1. část = 51,53 m2 :

výška skladby = 0,40 m :

+ přesahy na krajích 10 % : (51,53)*1,10

56,68300

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 3 :

celkem 1. část = 96,9 m2 :

výška skladby = 0,40 m :

+ přesahy na krajích 10 % : (96,90)*1,10

106,59000

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.06	5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

210,30900

8	596415061R00x	Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm	m2	191,19000	622,00	118 920,18	Vlastní	Indiv
---	---------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

Architektonická situace :

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :

celkem 1. část = 42,76 m2 :

výška skladby = 0,40 m :

+ přesahy na krajích 10 % : (42,76)

42,76000

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 2 :

celkem 1. část = 51,53 m2 :

výška skladby = 0,40 m :

+ přesahy na krajích 10 % : (51,53)

51,53000

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 3 :

celkem 1. část = 96,9 m2 :

výška skladby = 0,40 m :

+ přesahy na krajích 10 % : (96,90)

96,90000

Mezisoučet

191,19000

9	58380120RS08	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm (dle PD)	t	52,57725	4 450,00	233 968,76	Vlastní	Indiv
---	--------------	--	---	----------	----------	------------	---------	-------

Architektonická situace :

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :

celkem 1. část = 42,76 m2 :

výška skladby = 0,40 m :

+ přesahy na krajích 10 % : (42,76)*0,1*2500*0,001

10,69000

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 2 :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.06	5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

celkem 1. část = 51,53 m² :

výška skladby = 0,40 m :

+ přesahy na krajích 10 % : (51,53)*0,1*2500*0,001

12,88250

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 3 :

celkem 1. část = 96,9 m² :

výška skladby = 0,40 m :

+ přesahy na krajích 10 % : (96,90)*0,1*2500*0,001

24,22500

Mezisoučet

47,79750

Koeficient ztratiné: 0,1

4,77975

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					22 057,24	
10	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,71431	3 860,00	22 057,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Betonová zápora poježděné dlažby :

délka celkem 1. část = 326,532 m :

š. 175 mm :

v. 100 mm :

(326,532)*0,100*0,175

5,71431

Mezisoučet

5,71431

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					14 301,01	
11	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	210,30900	68,00	14 301,01	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Architektonická situace :

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :

celkem 1. část = 42,76 m² :

výška skladby = 0,40 m :

+ přesahy na krajích 10 % : (42,76)*1,10

47,03600

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 2 :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.06	5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		celkem 1. část = 51,53 m2 :						
		výška skladby = 0,40 m :						
		+ přesahy na krajích 10 % : (51,53)*1,10				56,68300		
		ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 3 :						
		celkem 1. část = 96,9 m2 :						
		výška skladby = 0,40 m :						
		+ přesahy na krajích 10 % : (96,90)*1,10				106,59000		
		Mezisoučet				210,30900		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	24 638,24
12	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace	t 197,10590 125,00 24 638,24

Celkem	556 264,63
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.07	5 - 05 - Zpevněné plochy, nový stav - okapový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				4 174,63		
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	5,50500	367,00	2 020,34	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		OKAPOVÝ CHODNÍČEK U ZÁHONŮ :						
		výška skladby = 0,30 m :						
		celkem 1. část = 18,35 m2 :						
		0,30*(18,35)		5,50500				
		Mezisoučet		5,50500				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice	m3	5,50500	50,00	275,25	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,50500		5,50500				
		Mezisoučet		5,50500				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,50500	138,00	759,69	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,50500		5,50500				
		Mezisoučet		5,50500				
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,50500	90,00	495,45	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,50500		5,50500				
		Mezisoučet		5,50500				
5	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	18,35000	34,00	623,90	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		OKAPOVÝ CHODNÍČEK U ZÁHONŮ :						
		výška skladby = 0,30 m :						
		celkem 1. část = 18,35 m2 :						
		(18,35)		18,35000				
		Mezisoučet		18,35000				

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.07	5 - 05 - Zpevněné plochy, nový stav - okapový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				201,85		
6	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	18,35000	11,00	201,85	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Architektonická situace :

OKAPOVÝ CHODNÍČEK U ZÁHONŮ :

výška skladby = 0,30 m :

celkem 1. část = 18,35 m2 :

(18,35)

18,35000

Mezisoučet

18,35000

Díl: 5 - 05		Okapový chodník				16 184,70		
7	289970111R00x02	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	18,35000	28,00	513,80	Vlastní	Indiv

Architektonická situace :

OKAPOVÝ CHODNÍČEK U ZÁHONŮ :

výška skladby = 0,30 m :

celkem 1. část = 18,35 m2 :

(18,35)

18,35000

Mezisoučet

18,35000

8	564861111R00x	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 8/16, včetně dodávky kameniva, (dle PD)	m2	18,35000	346,00	6 349,10	Vlastní	Indiv
---	---------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-------

Architektonická situace :

OKAPOVÝ CHODNÍČEK U ZÁHONŮ :

výška skladby = 0,30 m :

celkem 1. část = 18,35 m2 :

(18,35)

18,35000

Mezisoučet

18,35000

9	639571205R00x01	Štěrkový zásyp - drobné kamenivo frakce 4/8 tl. 50 mm včetně dodávky kameniva, (dle PD)	m2	18,35000	184,00	3 376,40	Vlastní	Indiv
---	-----------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-------

Architektonická situace :

OKAPOVÝ CHODNÍČEK U ZÁHONŮ :

výška skladby = 0,30 m :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.07	5 - 05 - Zpevněné plochy, nový stav - okapový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

celkem 1. část = 18,35 m2 :

(18,35)

18,35000

Mezisoučet

18,35000

10	639571205R00x02	Svrchní vrstva - ostrohranný štěrť frakce 8/16, světlé barvy, tl. 50 mm včetně dodávky kameniva, (dle PD)	m2	18,35000	324,00	5 945,40	Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-------

Architektonická situace :

OKAPOVÝ CHODNÍČEK U ZÁHONŮ :

výška skladby = 0,30 m :

celkem 1. část = 18,35 m2 :

(18,35)

18,35000

Mezisoučet

18,35000

Díl: 91.1		Doplňující práce na komunikaci - ocelové obruby				84 452,24		
11	917000x01	Montáž: ocelový obrubník - natažení pásovin, vyrovnání, navaření k svislé betonářské výztuži (dle PD)	m	61,18500	250,00	15 296,25	Vlastní	Indiv

kompletní montáž ocelové pásovin, včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, pomocných prací a příprav

Architektonická situace :

OCELOVÁ PÁSOVINA, obruba tl. 6 mm, výška 150 mm :

oddělení záhonů od okapového chodníku = 61,185 m :

61,185

61,18500

Mezisoučet

61,18500

12	917000x04	Dodávka: ocelová obruba - ocelová pásovina - výška 150 mm, tl. 6 mm (dle PD)	m	67,30350	650,00	43 747,28	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-------

kompletní dodávka pásovin včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, betonového lože, pomocných prací a příprav

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.07	5 - 05 - Zpevněné plochy, nový stav - okapový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Architektonická situace :						
		OCELOVÁ PÁSOVINA, obruba tl. 6 mm, výška 150 mm :						
		oddělení záhonů od okapového chodníku = 61,185 m :						
		61,185		61,18500				
		Mezisoučet		61,18500				
		Koeficient ztrát: 0,1		6,11850				
13	917000x10	Montáž: ocelová svislá betonářská výztuž (roxor) průměr 10 mm, délka 400 mm (dle PD)	soubor	68,00000	120,00	8 160,00	Vlastní	Indiv
		kompletní montáž ocelové betonářské výztuže, včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, pomocných prací a přípomocí						
		Začátek provozního součtu						
		Architektonická situace :						
		OCELOVÁ PÁSOVINA, obruba tl. 6 mm, výška 150 mm						
		:						
		oddělení záhonů od okapového chodníku = 61,185 m :						
		61,185		61,18500				
		Mezisoučet		61,18500				
		kraje, přesahy, ztrátne :						
		61,185*1,1		67,30350				
		Mezisoučet		67,30350				
		Konec provozního součtu						
		celkový počet :						
		68		68,00000				
		Mezisoučet		68,00000				
14	917000x11	Dodávka: ocelová svislá betonářská výztuž (roxor) průměr 10 mm, délka 400 mm (dle PD)	soubor	68,00000	80,00	5 440,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.07	5 - 05 - Zpevněné plochy, nový stav - okapový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní dodávka ocelové betonářské výztuže, včetně povrchové úpravy, svařování, kotvení, pomocných prací a přípomocí						
		Začátek provozního součtu						
		Architektonická situace :						
		OCELOVÁ PÁSOVINA, obruba tl. 6 mm, výška 150 mm						
		:						
		oddělení záhonů od okapového chodníčku = 61,185 m :						
		61,185		61,18500				
		Mezisoučet		61,18500				
		kraje, přesahy, ztratiné :						
		61,185*1,1		67,30350				
		Mezisoučet		67,30350				
		Konec provozního součtu						
		celkový počet :						
		68		68,00000				
		Mezisoučet		68,00000				
15	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,05925	3 860,00	11 808,71	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		lože pod obrubu :						
		0,05 m3 / m :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 61,18500*0,05						
				3,05925				
		Mezisoučet		3,05925				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 247,80		
16	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	18,35000	68,00	1 247,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		OKAPOVÝ CHODNÍČEK U ZÁHONŮ :						
		výška skladby = 0,30 m :						
		celkem 1. část = 18,35 m2 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.07	5 - 05 - Zpevněné plochy, nový stav - okapový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(18,35)		18,35000				
		Mezisoučet		18,35000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	2 675,88						
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	21,40702	125,00	2 675,88	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem	108 937,10
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.08	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				11 658,99		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	3,84970	2 400,00	9 239,28	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Architektonická situace :

V01 :

část 1 :

2*(0,30*0,30*0,60)*2

0,21600

Mezisoučet

0,21600

V02 :

část 1 :

5*(0,30*0,30*0,60)*2

0,54000

Mezisoučet

0,54000

V03 :

část 1 :

3*(0,30*0,30*0,60)*2

0,32400

Mezisoučet

0,32400

V04 :

část 1 :

8 segmentů : 8*(0,25*0,25*0,50)*2

0,50000

Mezisoučet

0,50000

V05 :

část 1 :

1*(0,30*0,30*0,94)*2

0,16920

Mezisoučet

0,16920

V06 :

část 1 :

2*(0,30*0,35*0,35)*1

0,07350

Mezisoučet

0,07350

V07 :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.08	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		část 1 :						
		2*(0,60*0,65*0,35)*1		0,27300				
		Mezisoučet		0,27300				
		V08 :						
		část 1 :						
		22*(0,30*0,30*0,60)*1		1,18800				
		Mezisoučet		1,18800				
		V09 :						
		část 1 :						
		2*(0,70*0,50*0,50)*1		0,35000				
		Mezisoučet		0,35000				
		TV01 :						
		část 1 :						
		2*(0,30*0,30*0,60)*2		0,21600				
		Mezisoučet		0,21600				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,84970	138,00	531,26	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,84970		3,84970				
		Mezisoučet		3,84970				
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,84970	90,00	346,47	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,84970		3,84970				
		Mezisoučet		3,84970				
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7,01000	34,00	238,34	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		V01 :						
		část 1 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.08	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*(0,30*0,30)*2		0,36000				
		Mezisoučet		0,36000				
		V02 :						
		část 1 :						
		5*(0,30*0,30)*2		0,90000				
		Mezisoučet		0,90000				
		V03 :						
		část 1 :						
		3*(0,30*0,30)*2		0,54000				
		Mezisoučet		0,54000				
		V04 :						
		část 1 :						
		8 segmentů : 8*(0,25*0,25)*2		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		V05 :						
		část 1 :						
		1*(0,30*0,30)*2		0,18000				
		Mezisoučet		0,18000				
		V06 :						
		část 1 :						
		2*(0,30*0,35)*1		0,21000				
		Mezisoučet		0,21000				
		V07 :						
		část 1 :						
		2*(0,60*0,65)*1		0,78000				
		Mezisoučet		0,78000				
		V08 :						
		část 1 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.08	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		22*(0,30*0,30)*1		1,98000				
		Mezisoučet		1,98000				
		V09 :						
		část 1 :						
		2*(0,70*0,50)*1		0,70000				
		Mezisoučet		0,70000				
		TV01 :						
		část 1 :						
		2*(0,30*0,30)*2		0,36000				
		Mezisoučet		0,36000				
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,36000	75,00	327,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		V01 :						
		část 1 :						
		2*(0,30*0,30)*2		0,36000				
		Mezisoučet		0,36000				
		V02 :						
		část 1 :						
		2*(0,30*0,30)*2		0,36000				
		Mezisoučet		0,36000				
		V03 :						
		část 1 :						
		2*(0,30*0,30)*2		0,36000				
		Mezisoučet		0,36000				
		V06 :						
		část 1 :						
		2*(0,30*0,35)*1		0,21000				
		Mezisoučet		0,21000				

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.08	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

V07 :

část 1 :

1*(0,60*0,65)*1

0,39000

Mezisoučet

0,39000

V08 :

část 1 :

22*(0,30*0,30)*1

1,98000

Mezisoučet

1,98000

V09 :

část 1 :

2*(0,70*0,50)*1

0,70000

Mezisoučet

0,70000

6	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	4,36000	224,00	976,64	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-----------	-----------

pro výkop patky ve zpevněné ploše :

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,36000

4,36000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						17 003,10	
7	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	1,68795	3 845,00	6 490,17	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Architektonická situace :

V06 :

část 1 :

2*(0,30*0,35*0,35)*1

0,07350

Mezisoučet

0,07350

V07 :

část 1 :

2*(0,60*0,65*0,35)*1

0,27300

Mezisoučet

0,27300

V08 :

část 1 :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.08	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

22*(0,30*0,30*0,60)*1

1,18800

Mezisoučet

1,18800

Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,10

0,15345

8	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	2,16172	4 125,00	8 917,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	-----------	-----------

Architektonická situace :

V01 :

část 1 :

2*(0,30*0,30*0,60)*2

0,21600

Mezisoučet

0,21600

V02 :

část 1 :

5*(0,30*0,30*0,60)*2

0,54000

Mezisoučet

0,54000

V03 :

část 1 :

3*(0,30*0,30*0,60)*2

0,32400

Mezisoučet

0,32400

V04 :

část 1 :

8 segmentů : 8*(0,25*0,25*0,50)*2

0,50000

Mezisoučet

0,50000

V05 :

část 1 :

1*(0,30*0,30*0,94)*2

0,16920

Mezisoučet

0,16920

TV01 :

část 1 :

2*(0,30*0,30*0,60)*2

0,21600

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.08	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 0,21600

Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,10 0,19652

9	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,38500	4 145,00	1 595,83	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	-----------	-----------

Architektonická situace :

V09 :

část 1 :

2*(0,70*0,50*0,50)*1 0,35000

Mezisoučet 0,35000

Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,10 0,03500

Díl: 5	Komunikace	4 571,64
---------------	-------------------	-----------------

10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,36000	350,00	1 526,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

pro výkop patky ve zpevněné ploše :

zpětné položení zámkové dlažby :

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,36000 4,36000

Mezisoučet 4,36000

11	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,36000	199,00	867,64	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-----------	-----------

pro výkop patky ve zpevněné ploše :

zpětné položení zámkové dlažby :

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4,36000 4,36000

Mezisoučet 4,36000

12	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	9,90000	220,00	2 178,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------------------	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

pro výkop patky ve zpevněné ploše :

prostup stávající dlažbou :

Architektonická situace :

V01 :

část 1 :

2*0,25 0,50000

Mezisoučet 0,50000

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.08	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V02 :						
		část 1 :						
		2*0,25		0,50000				
		Mezisoučet		0,50000				
		V03 :						
		část 1 :						
		2*0,25		0,50000				
		Mezisoučet		0,50000				
		V06 :						
		část 1 :						
		2*0,25		0,50000				
		Mezisoučet		0,50000				
		V07 :						
		část 1 :						
		1*0,25		0,25000				
		Mezisoučet		0,25000				
		V08 :						
		část 1 :						
		22*0,25		5,50000				
		Mezisoučet		5,50000				
		V09 :						
		část 1 :						
		2*0,25		0,50000				
		Mezisoučet		0,50000				
		Koeficient okraje a návaznosti: 0,20		1,65000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 542,76		
13	998223011R00	Přesun hmot	t	12,34205	125,00	1 542,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: MOB	Mobiliář					903 443,00		

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.08	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	MOBV001	D+M: V01 - Lavička s opěradlem a opěrkami (dle PD)	soubor	2,00000	18 080,00	36 160,00	Vlastní	Indiv

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD

Architektonická situace :

V01 :

část 1 :

2

2,00000

Mezisoučet

2,00000

15	MOBV002	D+M: V02 - Lavička s opěradlem (dle PD)	soubor	5,00000	17 289,00	86 445,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD

Architektonická situace :

V02 :

část 1 :

5

5,00000

Mezisoučet

5,00000

16	MOBV003	D+M: V03 - Lavička bez opěradla (dle PD)	soubor	3,00000	14 125,00	42 375,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD

Architektonická situace :

V03 :

část 1 :

3

3,00000

Mezisoučet

3,00000

17	MOBV004	D+M: V04 - Lavička kruhová ze segmentů (dle PD)	soubor	8,00000	45 000,00	360 000,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	--------	---------	-----------	------------	---------	-------

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD

Architektonická situace :

V04 :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.08	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		část 1 :						
		8 segmentů = 1 lavička : 8		8,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
18	MOBV006	D+M: V05 - Lavička rovná u kostela (dle PD)	soubor	1,00000	24 973,00	24 973,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		V05 :						
		část 1 :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
19	MOBV007	D+M: V06 - Koš (dle PD)	soubor	2,00000	16 950,00	33 900,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		V06 :						
		část 1 :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
20	MOBV008	D+M: V07 - Koš na tříděný odpad (dle PD)	soubor	2,00000	36 160,00	72 320,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		V07 :						
		část 1 :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
21	MOBV009	D+M: V08 - Stojan na kolo (dle PD)	soubor	22,00000	5 085,00	111 870,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.08	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		V08 :						
		část 1 :						
		22			22,00000			
		Mezisoučet			22,00000			
22	MOBV010	D+M: V09 - Směrovník (dle PD)	soubor	2,00000	28 250,00	56 500,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		V09 :						
		část 1 :						
		2			2,00000			
		Mezisoučet			2,00000			
23	MOBV011	D+M: TV01 - Lavička parková (dle PD)	soubor	2,00000	16 950,00	33 900,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		TV01 :						
		část 1 :						
		2			2,00000			
		Mezisoučet			2,00000			
24	MOBx01	Montáž prvků na zpevněný podklad vrtání, chemie, kotvicí materiál, instalace	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
		Architektonická situace :						
		část 1 :						
		1			1,00000			
		Mezisoučet			1,00000			

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.08	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	MOBx02	Doprava balné, manipulace, doprava až na místo určení, montážní četa	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv

Architektonická situace :

část 1 :

1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

Celkem	938 219,49
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.09	Sochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				12 541,63		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,70400	2 400,00	11 289,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		04 Architektonická situace :						
		Socha misijní kříž : 1,00*2,00*1,20		2,40000				
		Socha kalvarie : 0,80*1,80*1,60		2,30400				
		Mezisoučet		4,70400				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,70400	138,00	649,15	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,70400		4,70400				
		Mezisoučet		4,70400				
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,70400	90,00	423,36	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,70400		4,70400				
		Mezisoučet		4,70400				
4	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	5,28000	34,00	179,52	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		04 Architektonická situace :						
		Socha misijní kříž : 2,00*1,20		2,40000				
		Socha kalvarie : 1,80*1,60		2,88000				
		Mezisoučet		5,28000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				25 680,55		
5	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37 XC2 (dle PD)	m3	5,17440	4 963,00	25 680,55	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		04 Architektonická situace :						
		Socha misijní kříž : 1,00*2,00*1,20		2,40000				
		Socha kalvarie : 0,80*1,80*1,60		2,30400				
		Mezisoučet		4,70400				
		Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,10		0,47040				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 633,17		

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.09	Sochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	998223011R00	Přesun hmot	t	13,06536	125,00	1 633,17	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 799		Ostatní				29 380,00		
7	799x01	D+M: umístění sochy z kostela na místo nového základu (dle PD)	kpl	2,00000	14 690,00	29 380,00	Vlastní	Indiv

včetně kotvících a spojovacích prvků

04 Architektonická situace :

Socha misijní kříž : 1

1,00000

Socha kalvarie : 1

1,00000

Mezisoučet

2,00000

Celkem	69 235,35
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D01		Ochrana stávajících stromů				27 112,00		
1	184813319	Injektáž kořenového systému stromů s provzdušněním a doplněním živin volně stojících průměru koruny přes 8 do 9 m	kus	2,00000	9 040,00	18 080,00	URS	ÚRS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813319								
2	RMAT0094	půdní biovakcína - složení dle TZ (400 g/vpich x 8)	kg	6,40000	1 130,00	7 232,00	Vlastní	Indiv
2,00*400,00/1000*8 :								
6,4								
3	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,00000	850,00	850,00	URS	ÚRS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818232								
4	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,00000	950,00	950,00	URS	ÚRS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818233								
Díl: D02		Příprava stanoviště - 2526 m2				465 310,88		
5	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	2 526,00000	48,00	121 248,00	URS	ÚRS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111								
6	162402111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 1000 do 2000 m	m2	2 526,00000	42,00	106 092,00	URS	ÚRS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162402111								
7	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 526,00000	24,00	60 624,00	URS	ÚRS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111								

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	183117411	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu jakékoli plochy ručně v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 150 mm	m2	70,00000	950,00	66 500,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183117411								
9	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 526,00000	3,00	7 578,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403113								
10	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 192,00000	3,00	15 576,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153								
"2x"2596,00 :								
2596*2 *Přepočtené koeficientem množství :								
5192								
11	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 596,00000	3,00	7 788,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511								
12	185802112	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompostem nebo chlévkou mrvou	t	123,31000	422,00	52 036,82	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802112								
"tl.50mm"2596,00*0,05*0,950 :								
123,31								
13	RMAT0001	kompost	t	123,31000	226,00	27 868,06	Vlastní	Indiv
Díl: D03		Výsadba stromů - vysokokmeny, vícekmény, jehličnany					197 206,65	
14	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů	kus	21,00000	34,00	714,00	URS	URS 24 01

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005153						
15	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	15,00000	339,00	5 085,00	URS	ÚRS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101215						
16	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,00000	1 469,00	4 407,00	URS	ÚRS 24 01
		15*0,2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		3						
		3,00000						
17	RMAT0002	hydrogel	kg	7,50000	396,00	2 970,00	Vlastní	Indiv
		"hydrogel 0,5 kg/stromů"15*0,50 :						
		7,5						
		7,50000						
18	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	6,00000	339,00	2 034,00	URS	ÚRS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101221						
19	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,00000	1 469,00	4 407,00	URS	ÚRS 24 01
		6*0,5 'Přepočtené koeficientem množství :						
		3						
		3,00000						
20	RMAT0002	hydrogel	kg	3,00000	40,00	120,00	Vlastní	Indiv
		"hydrogel 0,5 kg/stromů"6*0,50 :						
		3						
		3,00000						
21	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	15,00000	339,00	5 085,00	URS	ÚRS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102114						
22	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	6,00000	339,00	2 034,00	URS	ÚRS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102116						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	RMAT0003	Amelanchier arborea 'Robin Hill', 12/14	kus	2,00000	5 650,00	11 300,00	Vlastní	Indiv
24	RMAT0004	Acer platanoides 'Cleveland', 14/16	kus	1,00000	4 520,00	4 520,00	Vlastní	Indiv
25	RMAT0005	Fraxinus ornus, 14/16	kus	2,00000	9 040,00	18 080,00	Vlastní	Indiv
26	RMAT0006	Carpinus betulus, 18/20	kus	1,00000	10 170,00	10 170,00	Vlastní	Indiv
27	RMAT0007	Crataegus x lavalleyi 'Carrierei', 12/14	kus	1,00000	6 215,00	6 215,00	Vlastní	Indiv
28	RMAT0008	Malus 'Evereste', 12/14	kus	2,00000	4 859,00	9 718,00	Vlastní	Indiv
29	RMAT0009	Morus alba, 12/14	kus	1,00000	6 215,00	6 215,00	Vlastní	Indiv
30	RMAT0010	Prunus avium 'Plena', 12/14	kus	1,00000	5 424,00	5 424,00	Vlastní	Indiv
31	RMAT0011	Prunus padus 'Watereri', 12/14	kus	4,00000	5 424,00	21 696,00	Vlastní	Indiv
32	RMAT0012	Sorbus aucuparia 'Edulis', 12/14	kus	2,00000	5 650,00	11 300,00	Vlastní	Indiv
33	RMAT0013	Tilia cordata, 14/16	kus	2,00000	4 294,00	8 588,00	Vlastní	Indiv
34	RMAT0014	Abies nordmanniana, 200/250	kus	1,00000	5 650,00	5 650,00	Vlastní	Indiv
35	RMAT0015	Malus 'Evereste', vck 200/250	kus	1,00000	5 650,00	5 650,00	Vlastní	Indiv
36	184215112	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	2,00000	283,00	566,00	URS	URS 24 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215112

Poznámka k položce:

Zhotovení ohrádky kolem vícekmennů - 4 kůly d 1,2 m/vícekmenn spojené příčkami d 1,2 m ve 2 řadách

37	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	8,00000	170,00	1 360,00	URS	URS 24 01
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	-----	-----------

2*4 'Přepočtené koeficientem množství :

8

8,00000

38	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	19,20000	170,00	3 264,00	URS	URS 24 01
----	----------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	-----	-----------

4*1,20*2*2 :

19,2

19,20000

39	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	19,00000	339,00	6 441,00	URS	URS 24 01
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133

40	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	57,00000	170,00	9 690,00	URS	URS 24 01
----	----------	---	-----	----------	--------	----------	-----	-----------

19*3 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		57		57,00000				
41	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	85,50000	170,00	14 535,00	URS	URS 24 01
		19*3*0,50*3 :						
		85,5		85,50000				
42	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	21,00000	113,00	2 373,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412						
43	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvířít nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem	kus	19,00000	57,00	1 083,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184808211						
44	RMAT0017	Ochranný nátěr kmene (ARBO-FLEX)	kg	4,37000	565,00	2 469,05	Vlastní	Indiv
		"230 g/kmen" :						
		19*0,23 :						
		4,37		4,37000				
45	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	1,05000	2,00	2,10	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184816111						
		" 5x 10g tablet/strom" :						
		21*5*10/1000 :						
		1,05		1,05000				
46	RMAT0016	hnojivo průmyslové - SILVAMIX	kg	0,26300	226,00	59,44	Vlastní	Indiv
		1,05*0,25 *Přepočtené koeficientem množství :						
		0,263		0,26000				
47	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,00000	79,00	1 659,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421						
48	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,16300	1 074,00	2 323,06	URS	URS 24 01
		21*0,103 *Přepočtené koeficientem množství :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,163		2,16000				
Díl: D04		Výsadba soliterních keřů - 20 ks				46 648,69		
49	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace soliterních přes 10 do 50 kusů	kus	20,00000	11,00	220,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005153						
50	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	20,00000	57,00	1 140,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101214						
51	10321100	zahravní substrát pro výsadbu VL	m3	1,25000	1 469,00	1 836,25	URS	URS 24 01
		20*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství : 1,25						
				1,25000				
52	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	20,00000	34,00	680,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102112						
53	RMAT0018	Buddleja davidii 'Nanho Blue', vel. 80/100	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00	Vlastní	Indiv
54	RMAT0019	Hydrangea paniculata 'Grandiflora', vel. 100/125	kus	3,00000	1 130,00	3 390,00	Vlastní	Indiv
55	RMAT0020	Ligustrum vulgare, vel. 100/125	kus	2,00000	170,00	340,00	Vlastní	Indiv
56	RMAT0021	Lonicera tatarica, vel. 80/100	kus	1,00000	283,00	283,00	Vlastní	Indiv
57	RMAT0022	Magnolia 'Daphne', vel. 125/150	kus	1,00000	2 825,00	2 825,00	Vlastní	Indiv
58	RMAT0023	Magnolia liliiflora 'Nigra', vel. 100/125	kus	1,00000	2 825,00	2 825,00	Vlastní	Indiv
59	RMAT0024	Philadelphus coronarius, vel. 80/100	kus	4,00000	791,00	3 164,00	Vlastní	Indiv
60	RMAT0025	Syringa vulgaris, vel. 80/100	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00	Vlastní	Indiv
61	RMAT0026	Syringa vulgaris 'Charles Joly', vel. 80/100	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00	Vlastní	Indiv
62	RMAT0027	Viburnum opulus, vel. 100/125	kus	3,00000	565,00	1 695,00	Vlastní	Indiv
63	RMAT0028	Viburnum plicatum 'Mariesii', vel. 80/100	kus	2,00000	904,00	1 808,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	184215125	Ukotvení dřeviny kůly na svahu přes 1:5 do 1:2 dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215125 "ohrádky kolem keřů - 4 kůly d 1,2 m/vkeř spojené příčkami d 1 m ve 2 řadách": 20*2 : 40 40,00000	kus	40,00000	57,00	2 280,00	URS	URS 24 01
65	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m 40*2 'Přepočtené koeficientem množství': 80 80,00000	kus	80,00000	113,00	9 040,00	URS	URS 24 01
66	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m 20*4*0,50 : 40 40,00000	m	40,00000	170,00	6 800,00	URS	URS 24 01
67	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412	kus	20,00000	57,00	1 140,00	URS	URS 24 01
68	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421	m2	20,00000	79,00	1 580,00	URS	URS 24 01
69	10391100	kůra mulčovací VL 20*0,103 'Přepočtené koeficientem množství': 2,06 2,06000	m3	2,06000	1 074,00	2 212,44	URS	URS 24 01
Díl: D05		Smíšené záhony s keři a trvalkami - založení - 305 m2				205 750,70		
70	119005123	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách	m2	302,00000	8,00	2 416,00	URS	URS 24 01

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005123								
71	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	885,00000	11,00	9 735,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101114								
72	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	432,00000	11,00	4 752,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111113								
73	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2	m2	302,00000	40,00	12 080,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183205111								
74	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	432,00000	9,00	3 888,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211322								
75	RMAT0043	Bergenia cordifolia 'Purpurea'	kus	30,00000	53,00	1 590,00	Vlastní	Indiv
76	RMAT0044	Bergenia 'Schneekonigin'	kus	47,00000	53,00	2 491,00	Vlastní	Indiv
77	RMAT0045	Bergenia cordifolia 'Winterglut'	kus	37,00000	53,00	1 961,00	Vlastní	Indiv
78	RMAT0046	Deschampsia caespitosa 'Goldschleier'	kus	18,00000	53,00	954,00	Vlastní	Indiv
79	RMAT0047	Deschampsia caespitosa 'Pálava'	kus	72,00000	53,00	3 816,00	Vlastní	Indiv
80	RMAT0048	Gaura lindheimeri 'Compacta'	kus	12,00000	53,00	636,00	Vlastní	Indiv
81	RMAT0049	Geranium macrorrhizum 'Spessart'	kus	36,00000	53,00	1 908,00	Vlastní	Indiv
82	RMAT0050	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	kus	61,00000	53,00	3 233,00	Vlastní	Indiv
83	RMAT0051	Hedera helix	kus	20,00000	53,00	1 060,00	Vlastní	Indiv
84	RMAT0052	Salvia nemorosa 'Caradona'	kus	25,00000	53,00	1 325,00	Vlastní	Indiv
85	RMAT0053	Vinca minor 'Alba'	kus	54,00000	53,00	2 862,00	Vlastní	Indiv
86	RMAT0054	Vinca minor	kus	20,00000	53,00	1 060,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
87	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	885,00000	11,00	9 735,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102113								
88	RMAT0029	Hypericum calycinum, vel. 10/15	kus	112,00000	51,00	5 712,00	Vlastní	Indiv
89	RMAT0030	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock', vel. 20/30	kus	45,00000	45,00	2 025,00	Vlastní	Indiv
90	RMAT0031	Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue', 20/30	kus	12,00000	113,00	1 356,00	Vlastní	Indiv
91	RMAT0032	Deutzia gracilis 'Nikko', 20/30	kus	132,00000	113,00	14 916,00	Vlastní	Indiv
92	RMAT0032B	Deutzia gracilis, 40/60	kus	1,00000	226,00	226,00	Vlastní	Indiv
93	RMAT0033	Perovskia atriplicifolia 'Lacey Blue' 30/40	kus	9,00000	226,00	2 034,00	Vlastní	Indiv
94	RMAT0034	Potentilla fruticosa 'Abbotswood', 20/30	kus	45,00000	68,00	3 060,00	Vlastní	Indiv
95	RMAT0035	Rosa 'Gärtnerfreude' (pokryv. červená), 20/30	kus	91,00000	85,00	7 735,00	Vlastní	Indiv
96	RMAT0036	Rosa 'Hotline' (pokryv. růžová), 20/30	kus	29,00000	85,00	2 465,00	Vlastní	Indiv
97	RMAT0037	Rosa 'Knirps' (pokryv. růžová), 20/30	kus	103,00000	85,00	8 755,00	Vlastní	Indiv
98	RMAT0037B	Rosa 'Medeo' (pokryv. bílá), 20/30	kus	22,00000	85,00	1 870,00	Vlastní	Indiv
99	RMAT0037C	Paeonia sufruticosa 'Jeanne d'Arc', 40/60	kus	1,00000	565,00	565,00	Vlastní	Indiv
100	RAMAT0037D	Paeonia suffruticosa 'Rou Fu Rong', 40/60	kus	1,00000	565,00	565,00	Vlastní	Indiv
101	RMAT0038	Spiraea cinerea 'Grefsheim', 40/60	kus	56,00000	68,00	3 808,00	Vlastní	Indiv
102	RMAT0039	Spiraea japonica 'Inez', 20/30	kus	96,00000	73,00	7 008,00	Vlastní	Indiv
103	RMAT0040	Syringa meyeri 'Palibin', 20/30	kus	36,00000	226,00	8 136,00	Vlastní	Indiv
104	RMAT0041	Weigela florida 'Piccolo', 20/30	kus	90,00000	96,00	8 640,00	Vlastní	Indiv
105	RMAT0042	Weigela 'Red Prince', 40/60	kus	1,00000	96,00	96,00	Vlastní	Indiv
106	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	232,00000	79,00	18 328,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421								
107	10391100	kůra mulčovací VL	m3	23,89600	1 074,00	25 664,30	URS	URS 24 01

232*0,103 'Přepočtené koeficientem množství :

23,896

23,90000

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
108	184911161	Mulčování záhonů kačírskem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,00000	79,00	5 530,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911161								
109	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	17,50000	418,00	7 315,00	URS	URS 24 01
70*0,25 'Přepočtené koeficientem množství : 17,5								
				17,50000				
110	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	6,04000	170,00	1 026,80	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312								
"20l/m2" : 302,00*20,00/1000 : 6,04								
				6,04000				
111	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	6,04000	565,00	3 412,60	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121								
Díl: D06		Trvalkové záhony - založení - 200 m2				478 618,82		
112	119005123	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách	m2	200,00000	8,00	1 600,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005123								
113	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,00000	11,00	2 200,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111131								
114	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	7 183,00000	11,00	79 013,00	URS	URS 24 01

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111113								
115	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2	m2	200,00000	40,00	8 000,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183205111								
116	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	2 970,00000	3,00	8 910,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313								
117	RMAT0082	Muscari armeniacum	kus	790,00000	8,00	6 320,00	Vlastní	Indiv
118	RMAT0083	Narcissus 'Carlton'	kus	790,00000	11,00	8 690,00	Vlastní	Indiv
119	RMAT0084	Narcissus 'Geranium'	kus	790,00000	11,00	8 690,00	Vlastní	Indiv
120	RMAT0085	Tulipa praestans 'Tubergen's Variety'	kus	600,00000	11,00	6 600,00	Vlastní	Indiv
121	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytofoenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	7 183,00000	9,00	64 647,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211322								
122	RMAT0055	Achillea millefolium 'Pomegranate'	kus	65,00000	53,00	3 445,00	Vlastní	Indiv
123	RMAT0056	Anaphalis margaritacea 'Neuschnee'	kus	39,00000	53,00	2 067,00	Vlastní	Indiv
124	RMAT0057	Anemone sylvestris	kus	33,00000	53,00	1 749,00	Vlastní	Indiv
125	RMAT0058	Artemisia schmidtiana 'Nana'	kus	17,00000	53,00	901,00	Vlastní	Indiv
126	RMAT0059	Aster divaricatus	kus	59,00000	53,00	3 127,00	Vlastní	Indiv
127	RMAT0060	Aster dumosus 'Jenny'	kus	41,00000	53,00	2 173,00	Vlastní	Indiv
128	RMAT0061	Aster novae angliae 'Purple Dome'	kus	37,00000	53,00	1 961,00	Vlastní	Indiv
129	RMAT0062	Calamintha nepeta 'Grandiflora'	kus	66,00000	53,00	3 498,00	Vlastní	Indiv
130	RMAT0063	Coreopsis verticillata 'Grandiflora'	kus	130,00000	53,00	6 890,00	Vlastní	Indiv
131	RMAT0064	Deschampsia caespitosa 'Pálava'	kus	58,00000	53,00	3 074,00	Vlastní	Indiv
132	RMAT0065	Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'	kus	37,00000	53,00	1 961,00	Vlastní	Indiv
133	RMAT0066	Hemerocallis 'Buzz Bomb'	kus	68,00000	53,00	3 604,00	Vlastní	Indiv
134	RMAT0067	Hemerocallis 'Corky'	kus	24,00000	53,00	1 272,00	Vlastní	Indiv
135	RMAT0068	Hemerocallis 'Norton Orange'	kus	40,00000	53,00	2 120,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
136	RMAT0069	Kalimeris incisa 'Madiva'	kus	17,00000	53,00	901,00	Vlastní	Indiv
137	RMAT0070	Liatris spicata 'Floristan Violet'	kus	53,00000	53,00	2 809,00	Vlastní	Indiv
138	RMAT0071	Lythrum salicaria	kus	31,00000	53,00	1 643,00	Vlastní	Indiv
139	RMAT0072	Molinia caerulea 'Moorhexe'	kus	47,00000	53,00	2 491,00	Vlastní	Indiv
140	RMAT0073	Molinia caerulea 'Heidebraut'	kus	37,00000	53,00	1 961,00	Vlastní	Indiv
141	RMAT0074	Monarda 'Gardenview Scarlet'	kus	90,00000	53,00	4 770,00	Vlastní	Indiv
142	RMAT0075	Persicaria amplexicaulis	kus	17,00000	53,00	901,00	Vlastní	Indiv
143	RMAT0076	Phlomis russeliana	kus	51,00000	53,00	2 703,00	Vlastní	Indiv
144	RMAT0077	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	kus	40,00000	53,00	2 120,00	Vlastní	Indiv
145	RMAT0078	Rudbeckia triloba	kus	11,00000	53,00	583,00	Vlastní	Indiv
146	RMAT0079	Salvia nemorosa 'Sensation Rose'	kus	37,00000	53,00	1 961,00	Vlastní	Indiv
147	RMAT0080	Sedum telephium 'Herbstfreude'	kus	70,00000	53,00	3 710,00	Vlastní	Indiv
148	RMAT0081	Sedum spectabile 'Iceberg'	kus	28,00000	53,00	1 484,00	Vlastní	Indiv
149	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,00000	79,00	15 800,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421								
150	10391100	kůra mulčovací VL	m3	20,60000	1 074,00	22 124,40	URS	URS 24 01
200*0,103 'Přepočtené koeficientem množství :								
20,6				20,60000				
151	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	4,00000	170,00	680,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312								
"20l/m2" :								
200,00*20,00/1000 :								
4				4,00000				
152	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,00000	565,00	2 260,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121								

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
153	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	1 537,00000	28,00	43 036,00	URS	URS 24 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006111

154	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	79,15600	1 695,00	134 169,42	URS	URS 24 01
-----	----------	--------------------------	----	----------	----------	------------	-----	-----------

1537*0,0515 'Přepočtené koeficientem množství :

79,156

79,16000

Díl: D07		Luční trávník - založení - 1537 m2				124 943,39		
155	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 537,00000	23,00	35 351,00	URS	URS 24 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121

156	RMAT0086	osivo - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS 1 - typu klasická - spec. dle TZ (výsevek 8 g/m2)	kg	0,06800	1 130,00	76,84	Vlastní	Indiv
-----	----------	---	----	---------	----------	-------	---------	-------

1055,00*8/1000 :

8,44*0,008 'Přepočtené koeficientem množství :

0,068

0,07000

157	RMAT0087	osivo - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS 2 - typu Nektar - specifikace dle TZ (výsevek 5 g/m2)	kg	0,00400	5 650,00	22,60	Vlastní	Indiv
-----	----------	---	----	---------	----------	-------	---------	-------

167,00*5/1000 :

0,835*0,005 'Přepočtené koeficientem množství :

0,004

158	RMAT0088	osivo - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS 3 - typu Panonie - specifikace dle TZ (výsevek 5g/m2)	kg	0,00100	5 650,00	5,65	Vlastní	Indiv
-----	----------	---	----	---------	----------	------	---------	-------

36,00*5/1000 :

0,18*0,005 'Přepočtené koeficientem množství :

0,001

159	RMAT0089	osivo - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS 4 - typu Papilio - specifikace dle TZ (výsevek 5 g/m2)	kg	0,00600	5 650,00	33,90	Vlastní	Indiv
-----	----------	--	----	---------	----------	-------	---------	-------

236,00*5/1000 :

1,18*0,005 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,006		0,01000				
160	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	15,37000	170,00	2 612,90	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 "10l/m2"1537,00*10,00/1000 : 15,37						
				15,37000				
161	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	15,37000	5 650,00	86 840,50	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121						
Díl: D08		Parkový trávník - založení - 546 m2				82 692,01		
162	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,03300	33 900,00	1 118,70	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113 "2x za rok"546,00*2*0,00003 : 0,033						
				0,03000				
163	25191155	hnojivo průmyslové	kg	33,00000	57,00	1 881,00	URS	URS 24 01
		0,033*1000 'Přepočtené koeficientem množství :						
		33		33,00000				
164	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	546,00000	23,00	12 558,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006111						
165	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	28,11900	1 469,00	41 306,81	URS	URS 24 01
		546*0,0515 'Přepočtené koeficientem množství :						
		28,119		28,12000				
166	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	546,00000	23,00	12 558,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131						
167	RMAT0090	osivo - parková směs do sucha se zvýšeným podílem kostřavy drsnolisté, výsevek 25g/m2	kg	13,65000	136,00	1 856,40	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
546*0,025 'Přepočtené koeficientem množství : 13,65								
168	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	550,00000	3,00	1 650,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313								
169	RMAT0091	Muscari armeniacum	kus	100,00000	8,00	800,00	Vlastní	Indiv
170	RMAT0092	Narcissus 'Ara'	kus	150,00000	11,00	1 650,00	Vlastní	Indiv
171	RMAT0093	Narcissus 'Geranium'	kus	300,00000	11,00	3 300,00	Vlastní	Indiv
172	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	5,46000	170,00	928,20	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 "10l/m2"546,00*10,00/1000 : 5,46								
173	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,46000	565,00	3 084,90	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121								
Díl: 998		Přesun hmot				22 415,35		
174	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	52,74200	425,00	22 415,35	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311								
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00		
175	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,00000	50 000,00	50 000,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
Celkem						1 700 698,49		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.10	Krajinářské úpravy - Náměstí západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.11	Krajinářské úpravy - Náměstí západ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D01		Stromy - vysokokmeny - 19 ks, vícekmeny - 1 ks, jehličnany - 1 ks	47 630,00					
1	184852322	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	100,00000	113,00	11 300,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852322 "1x/rok"20*5 : 100 100,00000								
2	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	63,00000	170,00	10 710,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311 "50l/strom, bude provedeno 12x" : (19+1+1)*50*12/1000*5 : 63 63,00000								
3	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	63,00000	339,00	21 357,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121								
4	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	420,00000	9,00	3 780,00	URS	URS 23 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804513 "4x/rok"(19,00+1,00+1,00)*4*5 : 420 420,00000								
5	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	21,00000	23,00	483,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111 "1. a 2.rok - kontrola úvazků"21,00 : 21 21,00000								
Díl: D02		3. rok po výsadbě + tyto položky	2 373,00					
6	184215152	Odstranění ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	2,00000	113,00	226,00	URS	URS 24 01

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.11	Krajinářské úpravy - Náměstí západ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215152

7	184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	19,00000	113,00	2 147,00	URS	URS 24 01
---	-----------	--	-----	----------	--------	----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215173

Díl: D03	Soliterní keře - 20 ks					24 504,00		
-----------------	-------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

8	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	24,00000	57,00	1 368,00	URS	URS 24 01
---	-----------	--	----	----------	-------	----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311

"20l/keř, bude provedeno 12x" :

20*20,00*12/1000*5 :

24

24,00000

9	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	24,00000	339,00	8 136,00	URS	URS 24 01
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

10	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních	m2	400,00000	9,00	3 600,00	URS	URS 23 02
----	-----------	--	----	-----------	------	----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804513

20,00*4*5 :

400

400,00000

11	184801121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	200,00000	57,00	11 400,00	URS	URS 24 01
----	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801121

"provedeno 2x/rok"20*2*5 :

200

200,00000

Díl: D04	Smišené záhony s keři a trvalkami - 305 m2					78 000,00		
-----------------	---	--	--	--	--	------------------	--	--

12	184817111	Řez trvalek během vegetačního období v rovině nebo na svahu do 1:5 jarní řez	m2	50,00000	8,00	400,00	URS	URS 24 01
----	-----------	--	----	----------	------	--------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184817111

"1x/rok"10,00*5 :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.11	Krajinářské úpravy - Náměstí západ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50		50,00000				
13	185804512	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů růží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804512 "4x/rok"55,00*4*5 : 1100	m2	1 100,00000	8,00	8 800,00	URS	URS 24 01
				1 100,00000				
14	185804514	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804514 "4x/rok"240,00*4*5 : 4800	m2	4 800,00000	8,00	38 400,00	URS	URS 24 01
				4 800,00000				
15	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804252 "2x/rok"20,00*2*5 : 200	m2	200,00000	8,00	1 600,00	URS	URS 24 01
				200,00000				
16	185804253	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů růží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804253 "2x/rok"55,00*2*5 : 550	m2	550,00000	8,00	4 400,00	URS	URS 24 01
				550,00000				
17	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801131 "2x/rok"305,00*2*5 : 3050	m2	3 050,00000	8,00	24 400,00	URS	URS 24 01
				3 050,00000				
Díl: D05		První dva roky po výsadbě + tyto položky				24 839,20		
18	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	48,80000	170,00	8 296,00	URS	URS 24 01

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.11	Krajinářské úpravy - Náměstí západ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 "4x/rok 20l/m2"305,00*20,00*4/1000*2 : 48,8		48,80000				
19	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	48,80000	339,00	16 543,20	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121						
Díl: D06		Trvalkové záhony - založení - 200 m2				88 304,20		
20	184817111	Řez trvalek během vegetačního období v rovině nebo na svahu do 1:5 jarní řez	m2	1 000,00000	8,00	8 000,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184817111 "1x /rok"200,00*1*5 : 1000		1 000,00000				
21	185804511	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin	m2	4 000,00000	8,00	32 000,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804511 "4x /rok"200,00*4*5 : 4000		4 000,00000				
22	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2	2 000,00000	8,00	16 000,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804252 "2x /rok"200,00*2*5 : 2000		2 000,00000				
23	185803511	Odstranění přerostlého dřvu u cest nebo záhonů	m	330,00000	23,00	7 590,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803511 "1x /rok"66,00*1*5 : 330		330,00000				
24	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,00000	79,00	15 800,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.11	Krajinářské úpravy - Náměstí západ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"3.rok - dolnění borky - 4cm"200,00 :						
		200		200,00000				
25	10391100	kůra mulčovací VL	m3	8,30000	1 074,00	8 914,20	URS	URS 24 01
		200*0,0415 'Přepočtené koeficientem množství :						
		8,3		8,30000				
Díl: D07		První dva roky po výsadbě + tyto položky				16 288,00		
26	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	32,00000	170,00	5 440,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312						
		"4x/rok 20l/m2"200,00*20,00*4/1000*2 :						
		32		32,00000				
27	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	32,00000	339,00	10 848,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121						
Díl: D08		Luční trávník - 1537 m2				103 670,65		
28	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	16 907,00000	2,00	33 814,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131						
		"2x/rok"1537,00*2*5 :						
		"2.rok 1x/rok"1537,00*1 :						
		16907		16 907,00000				
29	185811111	Shrabání listů ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě do 50 mm	m2	15 370,00000	2,00	30 740,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811111						
		" 3x/rok"1537,00*2*5 :						
		15370		15 370,00000				
30	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	76,85000	170,00	13 064,50	URS	URS 24 01

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.11	Krajinářské úpravy - Náměstí západ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 "2x/rok 5l/m2"1537,00*5,00*2/1000*5 : 76,85 76,85000						
31	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	76,85000	339,00	26 052,15	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121						
Díl: D09		Parkový trávník - 554 m2				145 073,95		
32	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,16600	33 900,00	5 627,40	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113 "2x za rok"554,00*2*0,00003*5 : 0,166 0,17000						
33	25191155	hnojivo průmyslové	kg	166,00000	57,00	9 462,00	URS	URS 24 01
		0,166*1000 'Přepočtené koeficientem množství : 166 166,00000						
34	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	33 240,00000	2,00	66 480,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151121 "1.rok - 12x/rok"554,00*12*5 : 33240 33 240,00000						
35	185811111	Shrabání listů ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě do 50 mm	m2	8 310,00000	2,00	16 620,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811111 "3x/rok"554,00*3*5 : 8310 8 310,00000						
36	185804215	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	1 662,00000	2,00	3 324,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804215 "1.rok po založení 3x"554,00*3 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	1.11	Krajinářské úpravy - Náměstí západ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1662		1 662,00000				
37	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113 "1.rok po výsadbě 4x za rok"554,00*4*0,00003 : 0,066	t	0,06600	33 900,00	2 237,40	URS	ÚRS 24 01
				0,07000				
38	25191155	hnojivo průmyslové 0,066*1000 'Přepočtené koeficientem množství : 66	kg	66,00000	57,00	3 762,00	URS	ÚRS 24 01
				66,00000				
39	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 "1.rok 12x"554,00*12/1000 : "2. až 5. rok 4x 10l/m2"554,00*10,00*4/1000*3 : 73,128	m3	73,12800	170,00	12 431,76	URS	ÚRS 24 01
				73,13000				
40	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121	m3	74,12800	339,00	25 129,39	URS	ÚRS 24 01
Díl: 998 Přesun hmot 805,80								
41	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311	t	1,89600	425,00	805,80	URS	ÚRS 24 01
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00								
42	030001000	Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000	kompl	1,00000	50 000,00	50 000,00	URS	ÚRS 24 01
43	090001000	Ostatní náklady - 3,5 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00	URS	ÚRS 24 01
Celkem						596 488,80		

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	1.11	Krajinářské úpravy - Náměstí západ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádky + park u kostela
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				190 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005124010R	Koordinální činnost při výstavbě	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
6	005150x03	Ověřovací geodetické průzkumy dle podmínek poskytovatele dotace	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				90 000,00		
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
8	0052110x01	Náklady na techniku BOZP na stavbě	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
9	004111020R	Vypracování projektové dokumentace - výrobně montážní a dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM031.01	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa I
O:	01	Předzahrádka + park u kostela
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady spojené s vypracováním na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
10	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
12	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.								
13	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.								

Celkem	280 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Versicherungsbestätigung/Certificate of Insurance

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Wien

Hiermit wird bestätigt, dass folgender Versicherungsvertrag aufrecht ist: / This is to certify that the following insurance policy has been issued:

Polizzennummer / Policy Number: 1052805999

Versicherungsnehmer / Insured: Swietelsky AG
Edlbacherstraße 10
A-4020 Linz

Mitversicherte / Co-Insured: SWIETELSKY stavebni s. r.o.
Pražská tř. 495/58
CZ-370 04 České Budějovice

Art der Versicherung / Type of Insurance: Betriebshaftpflicht / General Third Party Liability Insurance

Örtlicher Geltungsbereich / Geographical Scope: weltweit, exkl. USA/Canada / Worldwide excluding USA/CAN

Versichertes Risiko / Occupancy: Bauunternehmen sowie sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse der versicherten Unternehmen aufgrund gewerberechtlicher Genehmigung / Construction company as well as all activities, properties and legal relationships of the insured companies based on commercial license

Vertragsgrundlage / Terms and conditions: AHVB/EHVB 2005

Versicherungsablauf / Expiry Date: 01.04.2027, 00:00 hours each

Versicherungssumme / Sum Insured: EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen- und Sachschäden sowie abgeleitete Vermögensschäden; Aggregate Limit dreifach/ EUR 15.000.000,-- for bodily injury and/or property damage any one occurrence; aggregate limit: triple.

Selbstbehalt / Deductible: EUR 1.000,-- in jedem Versicherungsfall/ each and every loss

Prämie bereits bezahlt / Premium has been paid

ANMERKUNG/Additional Information:

Diese Versicherungsbestätigung dient lediglich der Information über einen aufrechten Versicherungsvertrag. Durch die Versicherungsbestätigung wird der aus der genannten Polizza gegebene Deckungsumfang daher weder erweitert noch limitiert. Vorbehaltlich vorzeitiger Vertragsbeendigung, welche als auflösende Bedingung für gegenständliche Versicherungsbestätigung gilt./ This certificate of Insurance is not a cover note. It is issued as an information only and confers no rights upon the certificate holder. It neither affirmatively nor negatively amends, extends nor alters the coverage afforded by policy numbered in this certificate and does not provide any coverage which does not exist under the terms and conditions of the above mentioned policy. This certificate of insurance will be deemed void once the insurance agreement has been terminated. Except for termination prior to of the end of the contract.

Vienna, 23.02.2026

Signiert von:

i.A. Mag. Dunjic-Leeb

Signiert von:

i.A. Cicek

Potvrzení o pojištění
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Vídeň

Tímto se potvrzuje platnost této pojistné smlouvy:

Číslo pojistky: 1052805999

Pojištěný: Swietelsky AG (a.s.)
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Spolupojištěný podnik: SWIETELSKY stavební s r.o.
Pražská tř. 495/58, CZ-370 04 České Budějovice

Druh pojištění: pojištění provozního povinného ručení

Místní rozsah platnosti: po celém světě, s výjimkou USA a Kanady

Pojištěné riziko: provoz stavebních podniků a veškeré aktivity, charakteristické činnosti a právní vztahy pojištěných podniků na základě jejich živnostenských povolení

Pojistné podklady: AHVB / EHVB 2005 (všeobecné a doplňující podmínky pro povinné ručení)

Uplynutí platnosti pojištění: 01.04.2027, 0:00 hod.

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR, paušálně pro osobní a věcné škody i pro odvozené majetkové škody, trojnásobný agregovaný limit

Spoluúčat: 1 000,-- EUR pro každý pojistný případ

POZNÁMKA:

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky, s výhradou předčasného ukončení smlouvy.

Vídeň, 23.02.2026

elektronický podpis
v zastoupení Dunjic-Leeb

elektronický podpis
v zastoupení Cicek

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument Pojisteni odpovědnosti osvědčení 2026 2027 DE CZ.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **177866822-424119-260227120937**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka, IČ: 74404857

Pracoviště: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka

Datum vyhotovení: **27.02.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JARMILA HOLBOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky>.



177866822-424119-260227120937



ZERTIFIKAT / CERTIFIKÁT
Bauwesen-Versicherung / Stavebně-montážní pojištění

SWIETELSKY AG

Versicherer:	XL Insurance Company SE
Pojistitel:	
Polizzen Nummer:	DE00046492CA26A
Číslo pojistky:	
Versicherter:	SWIETELSKY AG
Pojištěný:	Edlbacherstraße 10, A-4020 Linz, Österreich
Mitversichert:	SWIETELSKY stavebni s. r.o.
Spolujištěný:	Pražská tř. 495/58, CZ-370 04, České Budějovice
Deckungsumfang:	Bauwesenversicherung / Stavebně-montážní pojištění
Rozsah krytí:	
Geltungsbereich:	Europa im geographischen Sinn / Evropa v geografickém smyslu
Územní platnost:	
Versichertes Risiko:	Hoch-, Tief-, Straßen- inkl. Brückenbau sowie der konstruktive Ingenieurbau als Haupt- und Subunternehmer, etc. laut Rahmenvertrag DE00046492CA26A.
Pojištěné riziko:	Pozemní stavby, inženýrské stavby, stavby silnic včetně staveb mostů i konstrukční inženýrské stavby jako hlavní a subdodavatel atd. dle rámcové smlouvy DE00046492CA26A.
Laufzeit:	01.04.2026 - 01.04.2027
Doba platnosti:	
Limit:	EUR 30.000.000,-
Selbstbehalt:	EUR 10.000,- generell je Versicherungsfall
Spoluúčast:	EUR 10.000,- obecně za každou pojistnou událost

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit eines aufrechten Versicherungsvertrages, überträgt jedoch keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizze.

Toto osvědčení potvrzuje platnost řádné pojistné smlouvy, nepřevádí však na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Prämie wurde bezahlt. / Pojistné bylo hrazeno.
36 Monate Maintenance. / 36 měsíců záruční pojištění.

Köln, 20.02.2026

XL Insurance Company SE,
Direktion für Deutschland

XL Insurance Company SE
per XL Catlin Services SE, Direktion für Deutschland

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument Pojisteni stavebni osvedceni 2026 2027 DE CZ.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **177866831-424119-260227120952**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka, IČ: 74404857

Pracoviště: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka

Datum vyhotovení: **27.02.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JARMILA HOLBOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky>.



177866831-424119-260227120952



Příloha č. 2*

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč / %
Obnova náměstí Republiky				
1.	Název:	KAISLER s.r.o.	Sadové úpravy	14 %
	Sídlo/místo podnikání:	Měříčkova 48 621 00 Brno		
	Tel./fax:	541 228 032		
	E-mail:	kaisler@kaisler.cz		
	IČ:	25523406		
	DIČ:	CZ25523406		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Rostislav Kaisler, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:	REPREL s.r.o.	Elektroinstalace	5 %
	Sídlo/místo podnikání:	Brněnská 3975 695 01 Hodonín		
	Tel./fax:	602 702 978		
	E-mail:	maderycz@seznam.cz		
	IČ:	28317505		
	DIČ:	CZ28317505		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Zdeněk Maděryč, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Otisk razítka

Datum : viz el. podpis

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

NAPLNĚNÍ PRINCIPŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DODRŽOVÁNÍ ZÁSADY DNSH (Do NOT Significant Harm – významně nepoškozovat)

„Obnova náměstí Republiky“

Předmět veřejné zakázky musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí (DNSH). V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 nesmí realizací projektů docházet k významnému poškození environmentálních cílů tzv. principu DNSH (do not significant harm).

Aktivita veřejné zakázky musí být realizována v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Dodavatel prohlašuje:

- že k významnému poškození environmentálních cílů nebude docházet při dodržení požadavků pravidel, Do Not Significant Harm – „významně nepoškozovat“.
- že jsou mu známa pravidla DNSH (Do No Significant Harm – významně nepoškozovat) a bude se jimi řídit,
- že bude poskytovat součinnost zadavateli při předkládání příslušných kontrolních protokolů, zpráv, potvrzení či jiných dokladů o splnění požadavků/podmínek DNSH, které jsou uvedeny v aktuálně platném dokumentu „Metodika DNSH“.

Dodavatel dále prohlašuje,

že v průběhu plnění této veřejné zakázky **dodrží zásady DNSH "významně nepoškozovat", tzn. nedojde k porušení ani jednoho z environmentálních cílů:**

a) Zmírňování změny klimatu

Činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí enviromentální cíl Zmírňování změny klimatu.

b) Přizpůsobení se změně klimatu

Činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu,

* použijte kolikrát je třeba



může dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR¹, případně regionální/místní strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu.

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní a povrchové vody. Nakládání s vodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Pořizované vybavení využívající vodu musí mít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label.²

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů.

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.

V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady bude omezen vznik odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému

¹ https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

² Tuto skutečnost žadatel doloží, např. odkazem na certifikát či technický list produktu.



použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bude při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů:

Žadatel potvrzuje, že dřevo které bude použito na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace

- a) odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
- b) doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady
- c) doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
- d) v případě, že v průběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce
- e) doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.³

e) Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.

Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb.. V budoucnu specifikuji ty, které jsme během výstavby evidovali. Během výstavby (realizace projektu) budou přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.

f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

³ Tuto skutečnost dále dokládá přiložením zmíněných certifikátů.

* použijte kolikrát je třeba



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

V Hodoníně, dne dle el. podpisu

*Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec – výrobně – technický ředitel
oba na základě pověření*